

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN366ICF**



Acessórios opcionais

KSZ39AL00 : Kit de união side-by-side, inox

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **NoFrost:** não voltará a descongelar o congelador manualmente.
- **PerfectFit:** encoste o frigorífico diretamente à parede ou a outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Prateleira EasyAccess:** em vidro, esta prateleira de puxar permite-lhe um acesso fácil ao recheio do seu frigorífico.

Technical data

Classe de eficiência energética: C

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 153 kWh/annum

Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 237 l

Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1 pW

Classe de emissão de ruído aéreo: C

Tipo de construção: Livre instalação

Opções do painel da porta: Impossível

Altura: 1860 mm

Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm

Profundidade: 660 mm

Peso líquido: 73,1 kg

Corrente: 10 A

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Frequência: 50 Hz

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 2

Ventilador interior da secção do frigorífico: Não

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2

Prateleiras para garrafas: Sim

Tipo de instalação: N/D



Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN366ICF

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 153 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Interruptor super frigorífico.: Sim
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo


Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN366ICF

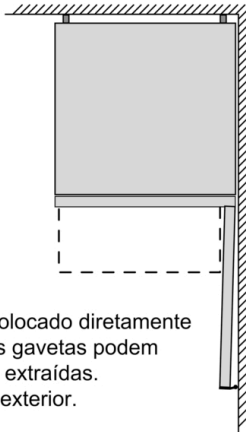


Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.

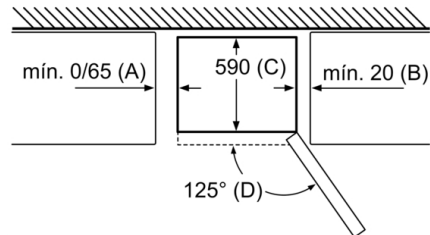

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700

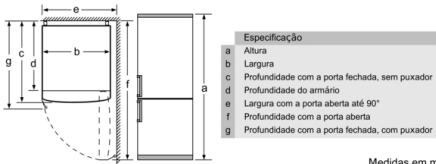

Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm