


iQ700, Placa de indução, 90 cm EX975KXW1E

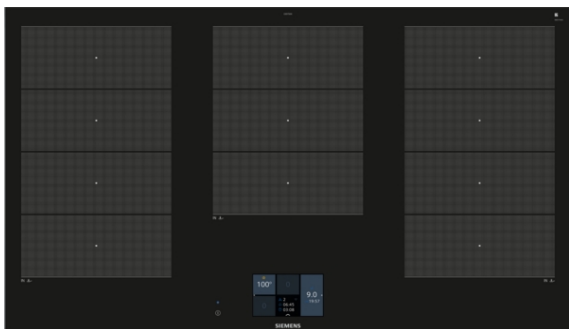

A inovadora placa de indução flexInduction - para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ flexInduction – Zona de confeção inteligente que se adapta aos seus recipientes.
- ✓ Uma utilização fácil e uma visualização ideal - TFT touchPlus.
- ✓ Home Connect: aceda e controle a sua placa, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ cookingSensor Plus ready - sensor opcional para um controlo automático da temperatura.
- ✓ fryingSensor Plus – Acabou-se a comida queimada.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de construção : Encastrar
 Entrada de energia : Eléctrica
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 5
 Medidas do nicho para instalação : 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Largura do produto sem pegas desembalado. : 912 mm
 Dimensões do produto : 51 x 912 x 520 mm
 Dimensões do produto embalado : 126 x 1073 x 603 mm
 Peso líquido : 19,5 kg
 Peso bruto : 23,2 kg
 Indicador de calor residual : Separado
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
 Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110 cm
 Código EAN : 4242003765685
 Voltagem : 220-240 V
 Frequência : 50; 60 Hz



4 242003 765685

Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)
HZ39050	cookingSensor (sensor cozedura wireless)

iQ700, Placa de indução, 90 cm EX975KXW1E

Equipamento interior

- 90 cm: espaço para 5 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 3 zonas flexInduction: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Zona de cozedura frente esquerda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura ao centro: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW), 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- TFT touchPlus: controle a sua placa de uma forma simples através do seu visor tátil e explore todas as funções disponíveis através de textos completos e ilustrados.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Manter quente: um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Temporizador
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
- : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função shortBoost: aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função powerMove Plus: 3 passos: aumente ou diminua o nível de potência com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para trás.
- Função flexMotion: desloque o recipiente para uma outra zona da placa e, com um simples toque num botão, transfira todas as regulações anteriores para a nova zona.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Sistema cookControl Plus: encontre facilmente a temperatura mais adequada para a sua receita no visor.
- cookingSensor ready (sensor disponível como acessório): evite líquidos a transbordar dos recipientes com a regulação automática de temperatura do sensor colado ao recipiente.

- 5 níveis de fritura e de cozedura: evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Conectividade

- Controlo Remoto através da app Home Connect: verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Sistema cookConnect: ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).

Design

- Design Comfort com perfis laterais

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Proteção para limpeza: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 912 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 11.1 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

iQ700, Placa de indução, 90 cm EX975KXW1E

Desenhos à escala

