
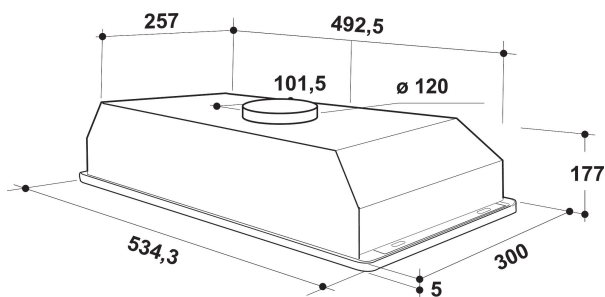


# HCT 64 F L SS

12NC: F155907

Código EAN: 8050147559079

Hotpoint

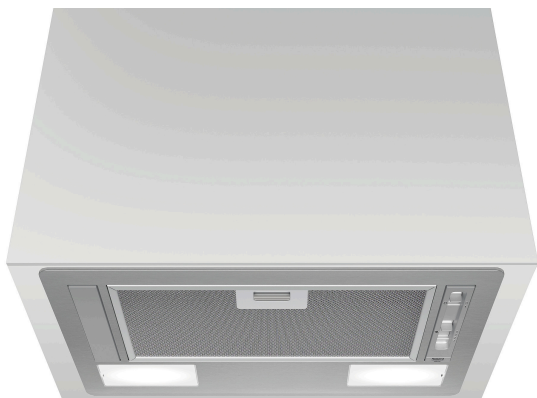

## DANE OGÓLNE

Grupo de produto	Exaustor
Cor/Material do corpo	Inox
Material do corpo	Metal
Cor/Material da chaminé	N/A
Material da chaminé	N/A
Tipologia	Exaustor de Encastrar
Tipo de instalação	Encastre
Tipo de controlo	Mecânicos
Tipo de definição de controlo e de indicadores	-
Opções do painel dianteiro	N/D
Localização do motor	Motor integrado no corpo do exaustor
Modo funcionamento	Convertível
Classificação da ligação	81
Corrente	0,3
Voltagem	220-240
Frequência	50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica	150
Tipo de ficha	Não
Chimney height (mm)	-
Altura do produto, sem chaminé	177
Altura do produto	177
Largura do produto	534
Profundidade	299
Altura mínima de instalação	0
Largura mínima de instalação	0
Profundidade de instalação	0
Peso líquido	4.8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparelho de controlo manual	Slider
Aparelho de controlo automático	-
Número de motores	2
Potência total dos motores	75
Número de definições de velocidade	3
Boost presence	Não
Saída máxima de ar de saída	224
Extracção de ar na posição reforçada	0
Saída máxima do ar de recirculação	145
Recirculação de saída na posição reforçada	0
Tipo de Controlo Luminoso	Ligar/desligar
Número de luzes	2
Tipo de lâmpadas usadas	LED
Potência total das lâmpadas	6
Diâmetro da saída de ar	120
Válvula de fluxo de ar sem retorno	Não
Material do filtro de gordura	Alumínio lavável
Filtro de odores	Sim

## DESEMPENHOS

Potência acústica à velocidade mín. (2010/30/UE)	45
Potência acústica à velocidade máx. (2010/30/UE)	54
Nível de ruído com posição aumentar	0