

ROBUSTEZ


MODULARIDADE

CUSTOMIZAÇÃO

MOBILIDADE

**ORT
HOS**

inclusive solutions
MOBILITY



HISTÓRIA

A ORTHOS XXI é uma empresa fabricante nacional, pertencente ao universo do material ortopédico e hospitalar. Criada em 2007, a ORTHOS XXI sucede à Ortomaia, que iniciou a sua actividade em 1985. Ao longo do seu trajecto com mais de 30 anos, a ORTHOS XXI foi crescendo e consolidando-se, tornando-se numa empresa reconhecida e respeitada, sendo mesmo um ponto de referência para muitos. A pensar no futuro, inauguramos recentemente um novo pavilhão, duplicando assim as nossas instalações produtivas.

A ORTHOS XXI junta à sua condição de fabricante nacional e europeu de um cada vez mais vasto leque de produtos o facto de, através de acordos com reputadas empresas nacionais e internacionais, distribuir os seus produtos. Pretendemos assim consolidar a nossa posição como one stop shop de proximidade, explorando simultaneamente a vertente das necessidades especiais.

A ORTHOS XXI participa regularmente em actividades internacionais de promoção e comércio, em Feiras e Congressos no sector da Saúde, bem como em missões empresariais, nomeadamente em vários países da Europa e nos Continentes Africano e Americano.

FILOSOFIA E VALORES

Move-nos a convicção de que, com o nosso trabalho, contribuimos diariamente para a melhoria da qualidade de vida e para a satisfação das necessidades dos utilizadores finais dos nossos produtos e serviços.

Privilegiamos uma atitude de trabalho em equipa, flexibilidade e melhoria contínua. Consideramos fulcral um constante investimento em inovação e desenvolvimento de produtos, contando actualmente com uma equipa dedicada a este fim. Este desígnio permite-nos apresentar, neste novo catálogo, algumas das novidades desenvolvidas mais recentemente e, em paralelo, dar resposta às necessidades costumizadas dos utilizadores finais.

QUALIDADE

A qualidade dos seus produtos pode ser confirmada nos melhores hospitais do país, onde têm merecido a preferência em vários concursos. A maioria dos produtos da ORTHOS XXI classifica-se como dispositivos médicos de classe 1 e ostenta a marcação CE, de acordo com as Directivas Comunitárias 93/42/CEE e 2007/47/CE, estando notificados ao Infarmed. Muitos destes são, aquando do seu lançamento, testados por entidades creditadas e independentes, nomeadamente o IBV (Instituto de Biomecânica de Valencia, em Espanha). A empresa está também certificada segundo a norma EN ISO 9001:2008.

A valorização e qualificação dos seus recursos humanos através da implementação de actividades de formação e actualização em várias áreas tem sido uma das fortes apostas da empresa. A ORTHOS XXI tem como principal preocupação a melhoria contínua dos processos produtivos e dos serviços, bem como da qualidade dos seus produtos, de modo a cada poder satisfazer cada vez melhor as necessidades e exigências de clientes e utilizadores.



CADEIRAS MANUAIS DE AÇO

CELTA

Design

Robustez


Leveza



CD CE 2 NO 40 ND

CELTA cadeira com desenho atractivo e muito flexível, leve, moderna e robusta . Apóia braços facilmente destacáveis com um design atractivo e flexível. Roda traseira Ø600mm, com quick release de série (exceto t. 50) para fácil transporte. (QR de série). Tubos de Ø25mm e cruzeta tripla para maior robustez. Seleccione a cor dos estofos em preto, vermelho ou azul (opção com custo). As rodas podem ter várias combinações de jantes e pneus. Patins destacáveis e reguláveis em altura.


Ver acessórios e opções.



CELTA CD CE 2 NO 37/40/43/46/50	
Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática ou maciça	Ø600mm / Ø300mm
Jantes traseiras	nylon ou raiadas
Cor	cinza metalizado
Tamanho disponível	37/40/43/46/50cm
Peso total	16,5kg
Peso sem componentes desmontáveis	8,6kg
Peso máximo do utilizador	125kg

CELTA PRETA	
CD CE 2 NO 37/40/43/46/50	
Estofos pretos	

CELTA VERMELHA	
CD CE 6 NO 37/40/43/46/50	
Estofos vermelhos	

CELTA AZUL	
CD CE 4 NO 37/40/43/46/50	
Estofos azuis	



													
celta 37	57	37	36	92	73	51	41	105	77	42	125	15,9	
celta 40	60	40	36	92	73	51	41	105	77	42	125	16,2	
celta 43	63	43	36	92	73	51	41	105	77	42	125	16,4	
celta 46	66	46	36	92	73	51	41	105	77	42	125	16,6	
celta 50	69	50	36	92	73	51	41	105	77	42	125	16,8	



CD CE 2 AE 40 AD

Simples, leve, e versátil. Uma cadeira que alia a versatilidade da gama Celta à optimização que as rodas aeroporto de Ø300mm facultam durante as deslocações. Seleccione a cor dos estofos em preto, vermelho ou azul (opções com custo). As rodas podem ter várias combinações de pneus.

Ver acessórios e opções.



CELTA TRANSIT	
CD CE 2 AE 37/40/43/46/50	
Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática ou maciça	Ø300mm
Jantes traseiras	nylon
Cor estrutura	cinza metalizado
Tamanhos disponíveis	37/40/43/46/50cm
Peso máximo do utilizador	125kg
Peso sem componentes desmontáveis	8,6kg
Peso total	15,9kg / 14,2kg



CELTA PRETA	
CD CE 2 AE 37/40/43/46/50	
Estofos pretos	
CELTA VERMELHA	
CD CE 6 AE 37/40/43/46/50	
Estofos vermelhos	
CELTA AZUL	
CD CE 4 AE 37/40/43/46/50	
Estofos azuis	



celta transit 37
celta transit 40
celta transit 43
celta transit 46
celta transit 50

54	37	30	93	73	51	41	88	66	42	125	14,2
57	40	30	93	73	51	41	88	66	42	125	14,4
60	43	30	93	73	51	41	88	66	42	125	14,6
63	46	30	93	73	51	41	88	66	42	125	14,8
66	50	30	93	73	51	41	88	66	42	125	15

CELTA CAMA


Porque quando é necessário
as alternativas **existem**.



Sistema de reclinção hidráulico



CD CE 2 CM 40 ED



CELTA CAMA	
CD CE 2 CM 37/40/43/46/50	
Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática ou maciça	Ø600mm
Jantes traseiras	raçadas
Cor estrutura	cinza metalizado
Cor estofos	pretos
Tamanhos disponíveis	37/40/43/46/50
Peso máximo do utilizador	125kg
Peso sem componentes desmontáveis	20kg
Peso total	23,8kg / 25,3kg

Devidamente reforçada para oferecer ao utilizador a comodidade de um encosto de todo o tronco e cabeça. Estofos em nylon.

Apoia braços destacáveis.

A possibilidade de inclinar o encosto de 90° a 170° permite ao utilizador colocar-se em total decúbito, confortavelmente, completando-o com a elevação dos patins ao mesmo nível do assento de série.



Apoio de cabeça



Apoia pés elevatórios



celta cama 37	57	37	110-125	73	51	58 (+15)	125-150	93	44	93°-150°	125	23,8
celta cama 40	60	40	110-125	73	51	58 (+15)	125-150	93	44	93°-150°	125	24
celta cama 43	63	43	110-125	73	51	58 (+15)	125-150	93	44	93°-150°	125	24,2
celta cama 46	66	46	110-125	73	51	58 (+15)	125-150	93	44	93°-150°	125	24,4
celta cama 50	69	50	110-125	73	51	58 (+15)	125-150	93	44	93°-150°	125	24,6

CELTA COMANDO

A **independência** que lhe foi retirada

é-lhe agora em parte **retomada**.



CD CE 2 CO 40 ED D



CELTA COMANDO	
CD CE 2 CO 37/40/43/46/50 ED D/E	
Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Jante traseiras	raizadas
Cor estrutura	cinza metalizado
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	125kg
Peso sem componentes desmontáveis	15,1kg
Peso total	17,5kg

Com as características estruturais da Celta, a CELTA COMANDO é a solução para conduzir com uma só mão.

A roda de comando permite ao usuário usar apenas uma roda para tracção e condução, de modo fácil. Indicada para utilizadores com hemiplegia, AVC, etc.

Ver acessórios e opções.



celta comando 37
celta comando 40
celta comando 43
celta comando 46
celta comando 50

57	37	28	92	73	51	41	101	78	42	125	17,5
60	40	28	92	73	51	41	101	78	42	125	17,7
63	43	28	92	73	51	41	101	78	42	125	17,9
66	46	28	92	73	51	41	101	78	42	125	18,1
69	50	28	92	73	51	41	101	78	42	125	18,3

CELTA EIXO RECUADO

Quando a gravidade nos complica

o **equilíbrio** das cargas.



CD CE 2 ER 40 ED



CELTA EIXO RECUADO	
CD CE 2 ER 37/40/43/46/50 ED	
Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Jantes traseiras	raizadas
Cor estrutura	cinza metalizado
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	125kg
Peso sem componentes desmontáveis	15,5kg
Peso total	17,5kg

Com a CELTA EIXO RECUADO, a base de sustentação fica atrás da linha de gravidade para que cadeira e utilizador fiquem em equilíbrio. Com duas possibilidades de aplicações do eixo recuado, a 10 e 15cm do eixo normal. Indicada para utilizadores amputados.

Ver acessórios e opções.



celta eixo recuado 37
celta eixo recuado 40
celta eixo recuado 43
celta eixo recuado 46
celta eixo recuado 50


57	37	28	92	72	51	41	110/115	88/93	42	125	17,5
60	40	28	92	72	51	41	110/115	88/93	42	125	17,7
63	43	28	92	72	51	41	110/115	88/93	42	125	17,9
65	46	28	92	72	51	41	110/115	88/93	42	125	18,1
69	50	28	92	72	51	41	110/115	88/93	42	125	18,3

PENINSULAR

A solução para
medidas grandes.



CD PN 2 NO 54 EM



PENINSULAR

CD PN 2 NO ED/EM

Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática ou maciças	Ø600mm
Jantes traseiras	raizadas
Cor estrutura	cinza metalizado
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	150kg
Peso sem componentes desmontáveis	17kg
Peso total	20kg
Estofos com tela reforçada standard	

Porque nem todos temos o mesmo tamanho!!!

A PENINSULAR oferece ao utilizador uma cadeira adaptável à sua medida e adaptável ainda mais às suas necessidades. Com cruzeta tripla para uma maior robustez.

Permite a colocação de todos os acessórios da gama CELTA, tornando-se uma grande cadeira adaptável, pois para grandes tamanhos, grandes remédios. Reforçada para utilizadores até 150kg.

Fabricamos medidas personalizadas de acordo com o tamanho e peso do utilizador.

Ver acessórios e opções.

Apoia braços
destacáveis



Fácil arrumação



Cruzeta tripla reforçada




Travão de
estacionamento



Apoia pés mais largos



peninsular 54
peninsular 58



A cadeira com

amortecimento estrutural.



CD IB 2 NO 39 NP

IBERA, concebida para ser adaptável às necessidades de cada um, possibilitando ao utilizador a utilização de uma cadeira simples e muito completa. Com faixas reguláveis em tensão nas costas e parte do seu estofado acolchoado, aliadas ao sistema de suspensão com guias, proporcionam maior conforto. Rodas traseiras com *quick release* para facilitar o transporte.



Bolso porta documentos



Costas reguláveis em tensão



Sistema de suspensão

IBERA	
CD IB 2 NO 39/42/45	
Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática ou maciça	Ø600mm
Jantes traseiras	raizadas ou nylon
Cor estrutura	branca
Peso máximo do utilizador	125kg
Peso sem componentes desmontáveis	10,2kg
Peso total	17,2kg



CD IB 2 AE 39 AP

IBERA TRANSIT	
CD IB 2 AE 39/42/45 AP	
Roda dianteira pneumática	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm
Jantes traseiras	nylon
Cor estrutura	branca
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	125kg
Peso sem componentes desmontáveis	11,8kg
Peso total	15,4kg

Simple, leve, e versátil. Uma cadeira que alia a versatilidade da gama IBERA à optimização que as rodas transit de Ø300mm facultam as deslocações.

ibera 39
ibera 42
ibera 45
ibera transit 39
ibera transit 42
ibera transit 45

60	39	31	92	72	52	39	102	78	42	125	17,2	
63	42	31	92	72	52	39	102	78	42	125	17,4	
65	45	31	92	72	52	39	102	78	42	125	17,6	
57	39	33	92	72	52	39	96	72	42	125	15,4	
60	42	33	92	72	52	39	96	72	42	125	15,6	
62	45	33	92	72	52	39	96	72	42	125	15,8	


LUSA

O **conforto** numa cadeira.

LUSA	
CD LU 2 NO 40/43/46 ED	
Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Jantes traseiras	raiadas
Cor estrutura	cinza
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	125kg
Peso sem componentes desmontáveis	10kg
Peso total	17,5kg



CD LU W NO 40 EP



Passar no campo, fazer um piquenique ou simplesmente ir às compras, são acções que por vezes nos obrigam a levá-la connosco. A cadeira LUSA permite a extracção rápida das rodas traseiras, facilitando o seu transporte e, por sua vez, as rodas de transfer tornam-na muito adequada para espaços reduzidos e interiores. Porque merece sentir-se bem onde quer que esteja, inclui um assento em memory foam com design **anatômico**. Ver acessórios e opções.



lusa 40
lusa 43
lusa 46

51-59	40	29	92	72	58	42	94/100	78	42	125	17,5	
54-62	43	29	92	72	58	42	94/100	78	42	125	17,7	
57-65	46	29	92	72	58	42	94/100	78	42	125	17,9	

Acessórios & Opções

Verifique o modelo específico

<p>Encosto de cabeça simples 99 51 A EC CB M</p> 	<p>Encosto de cabeça em U 32 EC F2 FU</p> 	<p>Encosto de cabeça de abas 32 EC F2 AB RT</p> 	<p>Esticador 99 51 AC CI MU</p> 	
<p>Costas abatíveis 98 51 A AL CT AB</p> 	<p>costas reclináveis (sist. mecânico) 98 51 A AL CT RC MC</p> 	<p>Costas reclináveis (sist. bomba gás) 98 51 A AL CT RC BG</p> 	<p>Encosto c/ regulação tensão parcial 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Encosto c/ regulação tensão total capa 3D 98 51 A AL FX TS TT</p> 
<p>Costas rígidas 98 51 A AL CT RI</p> 	<p>Almofada comfort back suporte lateral em PU 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Almofada comfort back suporte lateral em 3D 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Almofada comfort back suporte lombar em PU 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Almofada soft back suporte lombar em PU 98 51 A AL FX TS PR</p> 
<p>Almofada comfort back suporte ombros em PU 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Almofada comfort back extensão 100mm em PU 98 51 A AL FX TS PR</p>  <p>(Para placa rígida extensível)</p>	<p>Almofada comfort back extensão 200mm em PU 98 51 A AL FX TS PR</p>  <p>(Para placa rígida extensível)</p>		
<p>Apoia braço comprido 32 AB 72 TD A DR/EQ</p> 	<p>Apoia braço regulável em altura 32 AB 72 TD A DR/EQ</p> 	<p>Apoia braço rebatível simples 98 51 A AL AB RB SP</p> 	<p>Apoia braço rebatível completo 98 51 A AL AB RB CP</p> 	
<p>Assento rígido 98 51 A AL AS RI</p> 	<p>Almofada soft seat 70mm em PU 98 51 A AL FX TS TT</p> 	<p>Almofada soft seat 70mm em 3D 98 51 A AL FX TS TT</p> 	<p>Almofada comfort seat 60mm em PU 98 51 A AL FX TS TT</p> 	<p>Almofada comfort seat 60mm em 3D 98 51 A AL FX TS TT</p> 
<p>Assento sanitário integral 34 SN 2/4 AN 46</p> 				

Acessórios & Opções

Verifique o modelo específico

Suporte gémeos
M/XL
99 51 SP G M



Patins elevatórios
98 51 A AL PE M/XL



Patim alumínio
98 51 A AL AB RB SP



Patim único



Suporte de tronco
98 51 A AL AB RB SP



Cinto 2 pontos fixação
fivela plástico
34 CS T2 AV 2P



Suporte de amputados
98 51 A AL AB RB SP



Abductor
32 SX F2 CD FX/AR



Suporte de soro
32 SU FY SR GT



Suporte de oxigénio
32 SU FY SR GT



Tabuleiro acrílico
32 TB AC



Tabuleiro madeira
32 TB MD



Rodas anti-queda
35 RQ F2 MN



Kit transfer
35 RQ F2 MN



Aro motor c/ 8 pitões
99 51 A AL 8P



Roda dianteira pneumática
35 RD 2 NA 50 P



Roda dianteira maciça
RD MC 32 00 30



Roda traseira aeroporto
pn. 300mm
RD PN 33 10



Roda traseira aeroporto
mç. 300mm
RD MC 33 15



Roda traseira pn.
jante nylon 600mm
35 RN Z NA 00 G



Roda traseira mç
jante nylon 600mm
35 RN Z NM 00 G



Roda traseira pn. raiada
600mm
35 RR Z NA 00 G



Sobe degraus



Sobe degraus



Controlo remoto



Travão de
acompanhante
32 SU FY SR GT



Capa de chuva
99 51 AC CI MU



Outras soluções

MAIA



CD IZ 2 NO L BX



CD IZ 2 AE L BX



MAIA, cadeira de rodas hospitalar em aço com design inovador, concebida para o transporte de pacientes, apresenta melhorias em relação ao mercado existente. É uma cadeira robusta, dimensionada de acordo com os critérios de acessibilidade europeus existentes.

De fácil arrumação sem fechar a cadeira: pois é empilhável pela frente para maior comodidade e rapidez. Apoia braços abatíveis para total acesso lateral. O seu assento é suspenso elasticamente com inclinação de 9° tanto do assento como das costas. Punhos ergonómicos. Capa removível, lavável e de fácil substituição. Apoia pés único com estrutura metálica.

Possibilidade de aplicar suporte de garrafas de oxigénio, suporte para soro, cinto de segurança e ainda capas intermutáveis.

MAIA CD IZ 2 NO L PL

Rodas dianteiras maciças	Ø100mm
Rodas traseiras maciças	Ø300mm ou Ø550mm
Cor estrutura	preto
Inclinação das costas e do assento	9°
Peso total	13,9kg
Peso máximo do utilizador	180kg

Cores disponíveis:



maia
maia ae



Avião

Avião CD CA 2 DD

Rodas maciças	Ø200mm
2 rodízios	
Cor estrutura	cinza metalizado
Cor estofos	pretos
Largura	33cm
Altura ao punho	92cm
Altura ao encosto de cabeça	100cm
Comprimento	80cm
Peso máximo do utilizador	180kg

Apoio de cabeça



Cinto de segurança



Patim único





Destruvar



CD CA 2 DD



Cadeira de rodas para cabine de avião com estrutura em aço revestida a epoxy cinza prata. O encosto de cabeça é regulável em altura e os apoios de braços rebatíveis. Estofos de alta densidade com revestimento em "Highlands" lavável e desinfectável com cintos de segurança de tronco e travão central. Travões accionados nos punhos superiores rebatíveis; punhos inferiores recolhíveis. Com 4 rodas maciças Ø200mm e 2 rodízios pequenos. Com capacidade até 180kg.

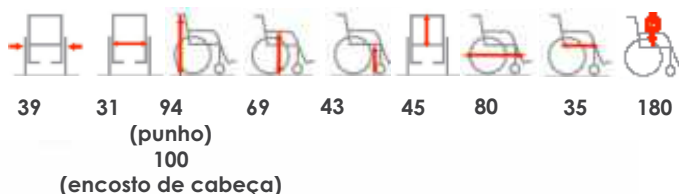

Praia



CD PR AF

Praia CD PR AF

Rodas pneumáticas	Ø380mm
Cor estrutura	branco
Dimensões	122 x 120 x 250cm
Dimensões fechada	76 x 56 x 140cm
Peso	31,7kg
Peso máximo do utilizador	100kg

Cadeira de rodas para praia ou piscina com estrutura em aço inox e alumínio revestida a PVC. Fabricada com materiais resistentes, fácil de limpar, facilmente desmontável e dobrável para transporte e arrumação. Apoia braços flutuantes e rodas largas que permitem a deslocação em qualquer tipo de terreno (praia, piscinas com rampa,...). Encosto de apoio de pés em malha de poliéster permitindo o escoamento de água e areia. É uma cadeira confortável e fácil de manusear, facilita a transferência de utilizador para nadar ou relaxar numa posição muito confortável. Deve ser usada com a ajuda de outra pessoa, respeitando as precauções e normas de segurança.

MOTOR AUXILIAR

A ajuda ideal para o cuidador.



O motor PowerStroll é um sistema de motorização portátil que foi concebido para ser aplicado em cadeiras de rodas manuais. Isto permite que o acompanhante realize menos esforço ao empurrar a cadeira e ajudar a movimentação do seu utilizador.

O motor é colocado na parte traseira da cadeira e possui um comando e controlo colocado no punho da cadeira que acciona o motor. Permite a alteração de sentido (frente e marcha atrás) através de um botão localizado no suporte das baterias e o controlo da velocidade através de um botão rotativo localizado no comando. Possui ainda um indicador de nível da bateria para saber quando deve carregar as baterias e nunca lhe falte energia para ir mais além.

Facilmente montável e ajustável a uma grande variedade de cadeiras, com rodas traseiras de 300mm e 600mm. Com bolsa incluída para comodidade no transporte.

Disponível em dois modelos:

-motor auxiliar - 150W

-motor auxiliar Plus - 200W



Motor auxiliar

99 51 M MT AU / 99 51 M MT AU PL

Dimensões do conjunto rodas e bateria	32x26cm
Altura (com baterias incorporadas)	37cm
Rodas pneumáticas	Ø200mm
Motor	150W ou 200W (versão Plus); 24V
Baterias	12Ah; 2x12V
Autonomia	16km*
Velocidade máxima	6,4km/h*
Controlador	PG-S-Drive 45A
Cor	preto
Peso sem baterias	11,9kg
Peso das baterias	9,3kg
Peso máximo (utilizador e cadeira)	135kg

(* em condições normais de piso e utilizador)

Bolsa de transporte



Ajustavel a varios tipos de cadeiras



Comando de controlo



Bolsa protetora das baterias



Indicador de nível das baterias



Modo manual



CADEIRAS DE LIGA LEVE





CD LC 2 NO 40 EM

LATINA COMPACT, cadeira em alumínio com cruzeta tripla compacta e leve. Estrutura branca e estofos em preto Opção de cores: púrpura, pistáchio, verde escuro e creme (custo adicional). Apoia braços abatíveis e apoia pés ajustáveis em altura e destacáveis. Em 3 tamanhos, com rodas Ø600mm com sistema de *quick release* ou Ø300mm (trânsito).



Apoia braços abatíveis



Fácil arrumação



Opções de cores:



Cruzeta tripla



Travão de estacionamento



Apoia pés ajustáveis

Opções de cores:



LATINA COMPACT
CD LC 2 NO 40/43/46 EM/AM

Roda dianteira maciça Ø200mm

Roda traseira maciça Ø600 ou 300mm

Jantes traseiras raiaadas

Apoia pés removível

Cor estrutura branco e cinza

Peso sem componentes desmontáveis 7,4kg / 12,8kg

Peso total 12kg / 14kg

Peso máximo do utilizador 125kg



latina compact 40
latina compact 43
latina compact 46
latina compact transit 40
latina compact transit 43
latina compact transit 46


58	40	29	92	72	51	41	101	83	42	125	12
60	43	29	92	72	51	41	101	83	42	125	12,1
63	46	29	92	72	51	41	101	83	42	125	12,2
58	40	29	92	72	51	41	97	76	42	125	14
60	43	29	92	72	51	41	97	76	42	125	14,1
63	46	29	92	72	51	41	97	76	42	125	14,2

LATINA


LATINA, cadeira com design atractivo em alumínio leve com cruzeta tripla compacta. Estrutura branca ou cinza e estofos em preto. Opção de cores: púrpura, pistáchio, verde escuro e creme (custo adicional). Apoia braços abatíveis (opção: destacáveis) e apoia pés ajustáveis em altura e destacáveis com abertura bilateral. Em 5 tamanhos, com rodas Ø600mm com sistema de *quick release* (exceto tamanho 50) ou Ø300mm (trânsito).
Ver acessórios e opções.



CD LA 2 NO 40 EM



Opções de cores:



LATINA	
CD LA 2 NO/AE 37/40/43/46 ED/EM/AD/AM	
Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira maciça ou pneumática	Ø600 ou 300mm
Jantes traseiras	raiadadas
Cor da estrutura	branco e cinza
Peso sem componentes desmontáveis	7,6kg / 13,1kg
Peso total	12,4kg / 13,9kg
Peso máximo do utilizador	125kg

Opções de cores:



latina 37	57	37	30	93	72	51	41	100	77	42	125	12,4
latina 40	60	40	30	93	72	51	41	100	77	42	125	12,5
latina 43	63	43	30	93	72	51	41	100	77	42	125	12,6
latina 46	66	46	30	93	72	51	41	100	77	42	125	12,7
latina 50	70	50	30	93	72	51	41	100	77	42	125	12,8
latina transit 37	54	37	30	93	72	51	41	96	70	42	125	13,9
latina transit 40	57	40	30	93	72	51	41	96	70	42	125	14
latina transit 43	60	43	30	93	72	51	41	96	70	42	125	14,1
latina transit 46	63	46	30	93	72	51	41	96	70	42	125	14,2
latina transit 46	66	50	30	93	72	51	41	96	70	42	125	14,3




CD LD 2 NO 40 ED

Fácil arrumação



Costas partidas (opção)



LATINA ADVANCE, cadeira em alumínio, com tubos de Ø25mm e cruzeta tripla para maior robustez. Estrutura branca e estofos em preto.

Apoia braços são ajustáveis em altura e profundidade. Apoia pés removíveis e reguláveis com abertura bilateral. Costas partidas (opção) reduzindo o tamanho total da cadeira ao fechar, facilitando o seu transporte e armazenamento.

Assento ajustável em profundidade e encosto ajustável em altura através das faixas tensoras lombares para maior conforto e postura adequada. 5 tamanhos disponíveis, com rodas de Ø600mm (raiadas) ou Ø300mm com kit (opção).

Permite alterar / ajustar altura do assento ao chão substituindo a roda da frente e alterando a fixado da roda traseira.

Ver acessórios e opções.

LATINA ADVANCE

CD LD 2 NO/AE 40/43/46 ED/AD

Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira maciça ou pneumática	Ø600 ou 300mm
Jantes traseiras	raiadas
Apoia pés removível	
Cor	branco
Peso sem componentes desmontáveis	9,2kg
Peso total	16,2/12,3kg
Peso máximo do utilizador	125kg



Cinto de segurança

Apoia braços ajustáveis altura e profundidade

Faixas tensoras lombares

Profundidade ajustável

Apoia pés

Rodas anti-queda

	57	60	63	66	70	54	57	60	63	67	37	40	43	46	50	30	30	30	30	30	51	51	51	51	51	51	100	100	100	100	100	82	82	82	82	82	82	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	125	125	125	125	125	125	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
latina advance 37	57	37	38	92-94,5	68-76	51	41-43,5	100	82	40-50	125	13,8																																																	
latina advance 40	60	40	38	92-94,5	68-76	51	41-43,5	100	82	40-50	125	13,8																																																	
latina advance 43	63	43	38	92-94,5	68-76	51	41-43,5	100	82	40-50	125	13,8																																																	
latina advance 46	66	46	38	92-94,5	68-76	51	41-43,5	100	82	40-50	125	13,8																																																	
latina advance 50	70	50	38	92-94,5	68-76	51	41-43,5	100	82	40-50	125	13,8																																																	
latina advance ae 37	54	37	30	92-94,5	68-76	51	41-43,5	93	75	40-50	125	12,3																																																	
latina advance ae 40	57	40	30	92-94,5	68-76	51	41-43,5	93	75	40-50	125	12,3																																																	
latina advance ae 43	60	43	30	92-94,5	68-76	51	41-43,5	93	75	40-50	125	12,3																																																	
latina advance ae 46	63	46	30	92-94,5	68-76	51	41-43,5	93	75	40-50	125	12,3																																																	
latina advance ae 50	67	50	30	92-94,5	68-76	51	41-43,5	93	75	40-50	125	12,3																																																	

EXTRALIGHT


Porque merece a

leveza

do alumínio.



CD LL 3 E4 40



EXTRALIGHT 17.68N

CD LL 3/4 E4 40/44/48

Roda dianteira maciça	Ø180mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Cor estrutura	cinza ou azul
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso total	15kg

A cadeira EXTRALIGHT é construída em alumínio de alta resistência facilmente dobrável e transportável aliando o facto de ter rodas traseiras de extracção rápida.

O brilho da sua estrutura envernizada confere-lhe leveza tendo ainda a possibilidade de alterar o eixo de carga para um aumento da performance da cadeira. A concepção do chassis com cruzeta dupla garante a robustez e a segurança que se deseja numa cadeira de alumínio.

Também disponível nos tamanhos 50, 52 e 55.

Ver acessórios e opções.



extralight 40
extralight 44
extralight 48

60	40	27	93-101	69-75	46-52	41-49	104-112	77-85	40	98°	120	15-16
64	44	27	93-101	69-75	46-52	41-49	104-112	77-85	40	98°	120	15-16
66	48	27	93-101	69-75	46-52	41-49	104-112	77-85	40	98°	120	15-16

EVOLUTIONACTIVA COMPACT




CD LL 4 CA 40



A cadeira EVOLUTION ACTIVA COMPACT tem uma redução máxima das dimensões totais, ao manter um assento ajustável que possa servir a usuários de tamanhos médios/grande sendo sensivelmente 20 cm mais compacta que uma cadeira normal. A sua estrutura de cruzeta dupla garante toda a segurança, durabilidade e robustez desejadas. Patim único rebatível. Permite mudar o eixo e a distribuição das cargas por meio dos fulcros nas rodas grandes e nas rodas pequenas. Possui o encosto acolchoado, punhos para o cuidador e rodas traseiras destacáveis. Permite a variação da altura do encosto assim como o ajuste da tensão nas costas pelas faixas tensoras. Permite a basculação do assento até 10°. Com quick release para facilitar o transporte.

Possibilidade de colocar diversos acessórios.

ACTIVA 17.70N CD LL 4/6 CA 38/40/44/48	
Roda dianteira maciça	Ø120mm
Roda traseira com QR	Ø600mm
Cor estrutura	vermelha ou azul
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso total	13kg

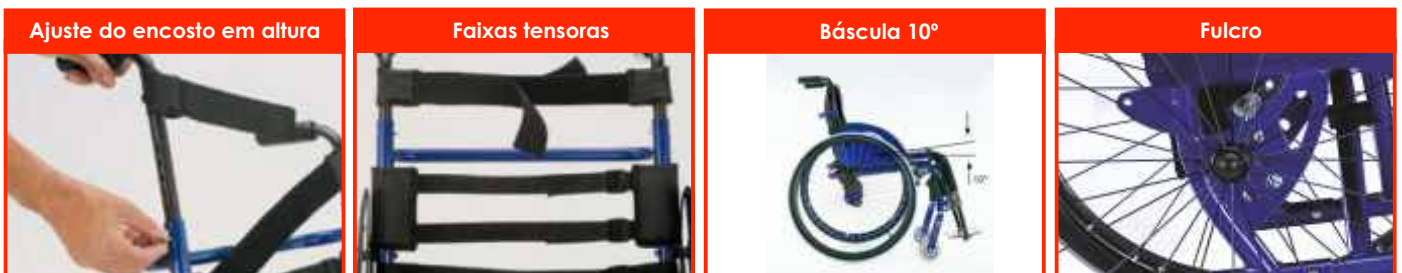

	58	38	34	79-87	70	46-52	34-42	83-91	44-52	44	98°	120	12-13
activa compact 38	60	40	34	79-87	70	46-52	34-42	83-91	44-52	44	98°	120	12-13
activa compact 40	64	44	34	79-87	70	46-52	34-42	83-91	44-52	44	98°	120	12-13
activa compact 44	68	48	34	79-87	70	46-52	34-42	83-91	44-52	44	98°	120	12-13
activa compact 48													

ACTIVA 4LIFE


Profundidade ajustável



Fácil arrumação



CD LL 4 AL 40



ACTIVA 4LIFE 12.70

CD LL 4 AL 38/40/44/48

Roda dianteira maciça	Ø100mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Cor estrutura	preta, azul ou vermelha
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso total	9,8kg

ACTIVA 4LIFE, cadeira compacta em alumínio e dobrável para facilitar o transporte. A estrutura leve e a condução fácil, associadas ao baixo peso, tornam esta cadeira indicada para utilizadores activos, que mantenham um bom equilíbrio de tronco, bem como força e mobilidade dos membros superiores, sendo assim capazes de mover a cadeira de rodas de forma autónoma. Os componentes desmontáveis, associados ao encosto abatível, permitem que o próprio utilizador possa desmontar a cadeira, por exemplo para a colocar no carro.

As costas acolchoadas e o assento são ajustáveis através de faixas de tensão.

As costas têm uma inclinação até 12° são ajustáveis em altura até 8cm e completamente dobráveis para a frente para economia de espaço durante o transporte. Assento ajustável em profundidade até 6cm e em inclinação até 12°. Salva roupa ajustável em altura e removível. O apoio de pés é ajustável em altura e ângulo. Rodas traseiras de Ø600 pneumáticas com quick release e camber variável 0° a 8°. Assento ajustável em altura de 44 a 50cm, com inclinação de 14° a -4°.

Possibilidade de colocar diversos acessórios .

Apoia braços ajustáveis (opção)



Costas ajustáveis em ângulo



Apoia pés ajustável



activa 4life 38	59	38	34	78-84	72	44-50	34-42	87	78	42-52	90°-102°	120	6,2-9,8
activa 4life 40	64	40	34	78-84	72	44-50	34-42	87	78	42-52	90°-102°	120	6,2-9,8
activa 4life 44	68	44	34	78-84	72	44-50	34-42	87	78	44-52	90°-102°	120	6,2-9,8
activa 4life 48	72	48	34	78-84	72	44-50	34-42	87	78	42-52	90°-102°	120	6,2-9,8



CD LL 4 AP 38



12.72, é destinada a crianças e adultos activos, proporcionando-lhes a sua autonomia. É possível dobrar a cadeira de rodas empurrando a parte superior do encosto, obtendo o máximo de economia de espaço, para abrir é necessário proceder em sentido inverso (puxando a parte superior do encosto que abre até que a largura definida). É a cadeira de rodas dobrável que possibilita uma maior economia de espaço, existente no mercado. Assento e encosto acolchoados, com faixas de tensão ajustáveis. O ângulo do assento varia entre 0° a 12°. Apoio de pés separados ajustáveis em altura e abertura para manter a cadeira estável depois de aberta. travão de estacionamento ajustável com fixação radial.

Possibilidade de colocar diversos acessórios.

ACTIVA PLUS 12.72

CD LL 4 AP 38/40/42/44/46

Roda dianteira maciça	Ø120mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Cor estrutura	azul
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	100kg
Peso total	12kg

Fácil transporte e arrumação



Travão ajustável com fixação radial




activa plus 38	56	38	78-86	71-77	49-55	28-33	85-100	36-42	10°	81°-93°	4	100	12
activa plus 40	58	40	78-86	71-77	49-55	28-33	85-100	36-42	10°	81°-93°	4	100	12
activa plus 42	60	42	78-86	71-77	49-55	28-33	85-100	36-42	10°	81°-93°	4	100	12
activa plus 44	62	44	78-86	71-77	49-55	28-33	85-100	36-42	10°	81°-93°	4	100	12
activa plus 46	64	46	78-86	71-77	49-55	28-33	85-100	36-42	10°	81°-93°	4	100	12

Acessórios & Opções

**EXTRALIGHT (17.68N)/ EVOLUTION ACTIVA COMPACT (17.70)/
ACTIVA 4LIFE (12.70N)/ ACTIVA PLUS (12.72)**

					
14.81 Apoio de cabeça	21.82 Apoio de cabeça postural (17.68N/17.70N)	14.82 Encosto de cabeça	14.01M Punho ajustável em altura	14.78/E Apoio braço secretária (17.70N)	14.04 Ap. braço secr. ajust. altura (17.68N/17.70N)
					
14.78/C Apoio braço tubular (17.70N)	14.78/4L Apoio braço rebatível compacto (12.70N/12.72)	13.48 Suporte de tronco	13.48A Suporte de tronco swing away (12.70N/12.72)	13.58 Abductor (17.68N/17.70N)	14.78A Salva roupa em fibra de carbono (17.70N)
					
14.78-4LAN Salva roupa alumínio alm. int. (12.70N)	14.78-4LCA Salva roupa acab. carbono (12.70N/12.72)	14.51U Tabuleiro transparente (17.68N/17.70N)	14.54U Tabuleiro rígido ABS (17.68N/17.70N)	14.51U Tabuleiro transparente rebatível (17.68N/17.70N)	14.54UR Tabuleiro rígido ABS rebatível (17.68N/17.70N)
					
14.34E Encosto recinável manual (17.68N)	14.33DM4L Encosto dinâmico (12.70N)	14.87 Faixas tensoras (17.68N)	13.40 Encosto almofadado	21.06 Encosto anatômico	21.06B Encosto anatômico
					
21.14 Assento anatômico	21.30 Assento anatômico (17.68N/17.70N)	22.56E Almofada de assento	14.86 Assento sanitário (17.68N)	13.08/4L Suspensão traseira (12.70N)	13.20 Travão acompanhante
					
13.81D/S Travão unilateral	13.61D/S Comando unilateral	13.54 Aro motor (17.68N/17.70N)	13.65 Eixo recuado	13.10E Roda ø300mm (17.68N)	14.75 Patim elevatório manual (17.68N)
					
14.73A Patim duplo (17.70N)	21.84EVL Patim ajustável em ângulo (17.68N/17.70N)	14.70 Patim único alumínio (17.68N)	14.22TO Patim único reb. ajust. em ângulo (17.68N/12.70N/12.72)	14.22 Patim único rebatível (17.70N)	13.47 Rodas anti-queda (17.68N/17.70N)
					
13.47EV Rodas anti-queda rebatíveis (17.68N/17.70N)	13.46-4L Rodas anti-queda (12.70N/12.72)	13.46-4LD Rodas anti-queda (12.70N)	13.44 Rodas extra p/ passageiros estreitas (17.68N/17.70N/12.70N)	13.70 Tapa raios transparente	13.70C Tapa raios colorido
					
13.05 Suporte de canadianas (17.68N/17.70N/12.70N)	13.12 Suporte de soro (17.68N/17.70N)	13.38U Suporte de oxigénio (17.68N/17.70N)			

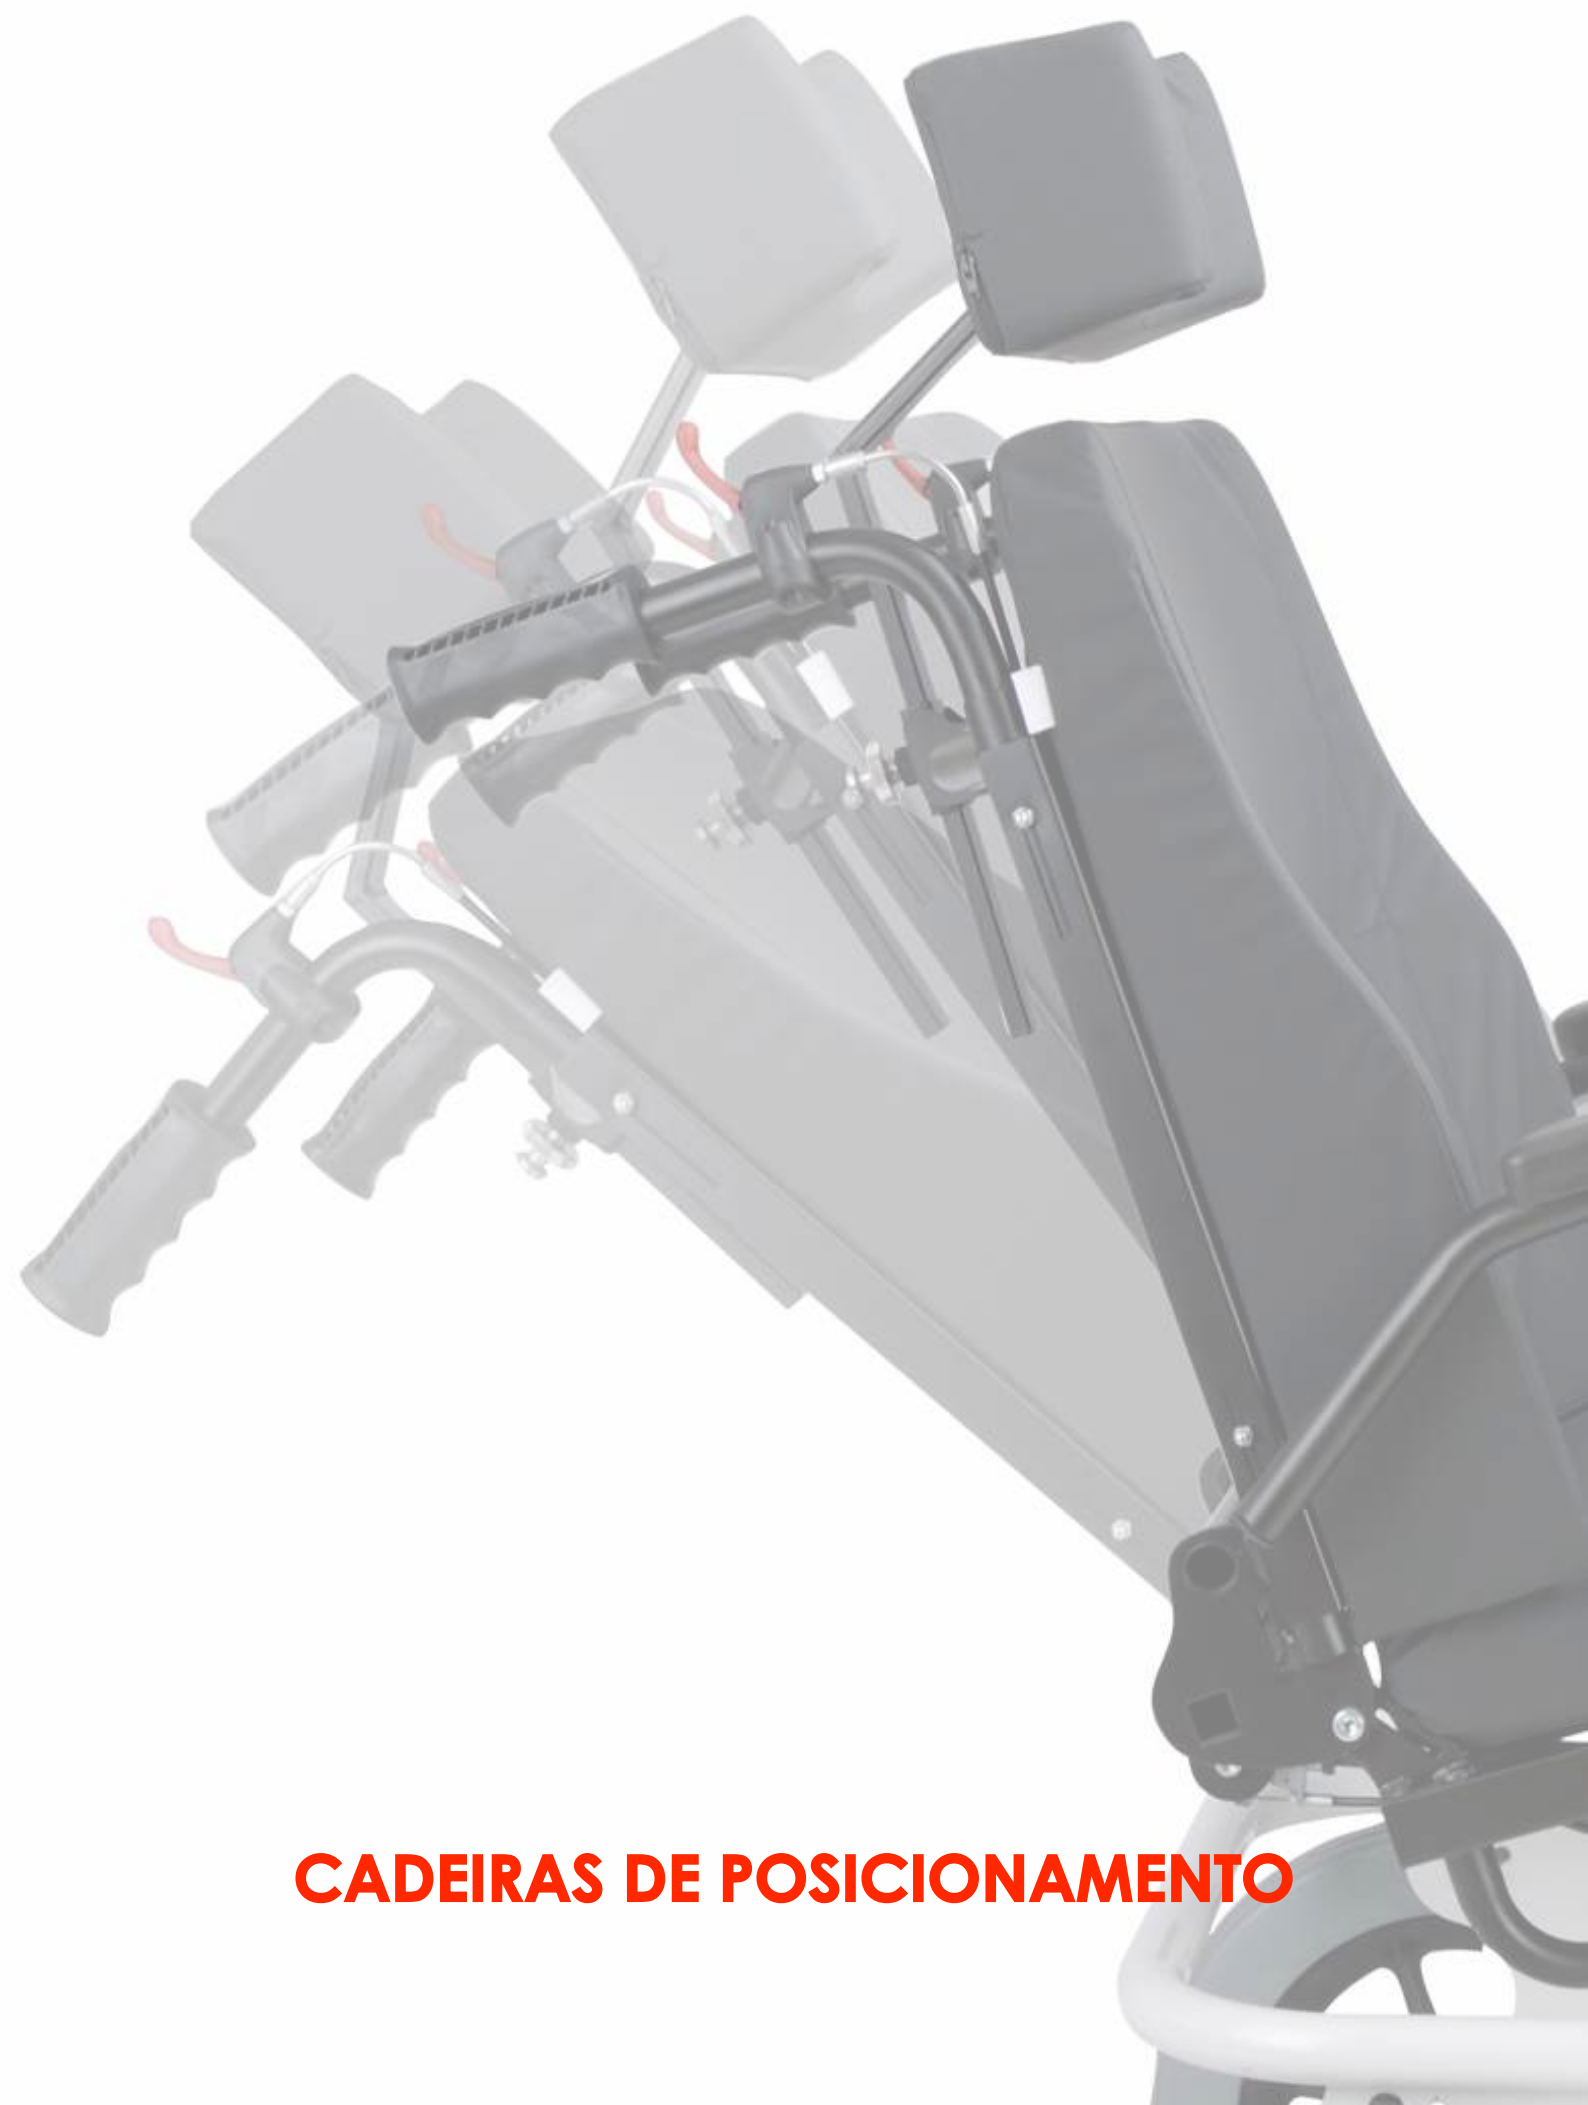

CADEIRAS DE POSICIONAMENTO

CARIBE





Reclinação e bscula max.



rigid backrest

Costas e assento rgidos

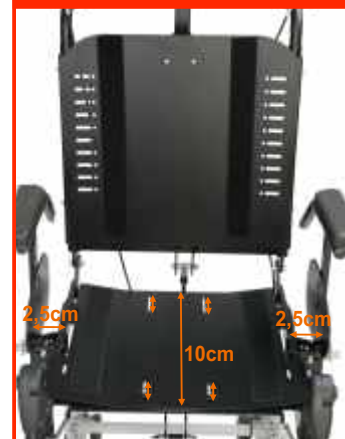

CARIBE

Reclinaoo	90° - 110° / 95° - 115° (pneumtico)
Bscula	0° - 30° / -5° - 25° (pneumtico)
Rodas dianteiras/ traseiras macias	200mm/ 300mm
Cores de estrutura disponveis	branca / cinza
Jantes	nylon
Tamanhos disponveis	40/43/46/50cm
Profundidade de assento ajustvel	40 a 50cm
Peso total	40,5kg
Peso mximo do utilizador	150kg

CARIBE, cadeira de posicionamento que fornece o mximo de capacidade de adaptaoo s necessidades do utilizador. Em ao, com reclinaoo (89° a 114° ou 96° a 120°) e bscula (0° a 30° ou -5° a 25°) por bomba de gs.

Garante o correcto posicionamento e segurana do utilizador. Costas rgidas regulveis em altura com almofada *Comfort Back* com suporte lateral em PU.

O assento  ajustvel em profundidade (de 400 a 500mm), em largura (at + 5cm) e ângulo, com almofada *Comfort Seat* em PU. Punhos ajustveis em altura. Apoio de braos regulveis em altura e profundidade, patins elevatrios e rodas anti-queda. Apoio de cabea em forma de U ajustvel em altura e ângulo (opoo).

Opoes: bscula e reclinaoo manuais; rodas traseiras de 300mm ou 600mm.

Vasta gama de acessrios e opoes. Consulte-nos.

Apoia de cabea



Apoia braos ajustvel



Travo de estacionamento



Patins elevatrios



Rodas anti-queda



300mm 600mm

caribe 40	58	66	40	110-129	66-78	47-51	55-70	104-114	90	40-45	90°-110°	90°-120°/85°-115°	150	40,5
caribe 43	58	66	43	110-129	66-78	47-51	55-70	104-114	90	40-45	90°-110°	90°-120°/85°-115°	150	40,5
caribe 46	61	66	46	110-129	66-78	47-51	55-70	104-114	90	45-50	90°-110°	90°-120°/85°-115°	150	40,5
caribe 50	65	67	50	110-129	66-78	47-51	55-70	104-114	90	45-50	90°-110°	90°-120°/85°-115°	150	40,5

CARIBE ADVANCE



CARIBE ADVANCE

Reclinação	90° - 110° / 95° - 115° (pneumático)
Báscula	0° - 30° / -5° - 25° (pneumático)
Rodas dianteiras maciças	Ø200mm
Rodas traseiras maciças	Ø300mm / Ø400mm / Ø600mm
Cores de estrutura disponíveis	branca ou cinza
Jantes	nylon
Tamanhos de almofada disponíveis	40/43/46/50cm
Profundidade de assento ajustável	40 a 50cm
Largura de assento ajustável	40 a 50cm
Peso sem componentes desmontáveis	32,5kg
Peso total	40,5kg
Peso máximo do utilizador	150kg

CARIBE ADVANCE, a cadeira ajustável as necessidades do utilizador, proporcionando inúmeros pontos de fixação a nível do assento e das costas. Cadeira de posicionamento em aço, com báscula (0° a 30° ou -5 a 25°) e reclinção (89° a 114° ou 96° a 120°) por bomba de gás. Também disponível modelos com reclinção e báscula mecânicas ou eléctricas. Seating system totalmente modular composto de chapas ajustáveis e independentes permitindo amplos ajustes em largura, profundidade e altura. Costas rígidas reguláveis em altura, com duas faixas de tensão lombar e sacro lombar e almofada *Comfort Back* com suporte lateral em PU. Assento rígido ajustável em profundidade (de 400 a 500mm), em largura (de 400mm a 500mm), altura (de 550mm a 590mm isto com 5cm de almofada) e em ângulo, com almofada *Comfort Seat* em PU.

Punhos ajustáveis em altura e kit de transporte de 4 pontos de fixação. Equipada com rodas traseiras maciças de Ø 300, Ø400mm ou Ø600 e rodas dianteiras de Ø200mm maciças. Travão de estacionamento e de acompanhante. Apoia braços em T reguláveis em altura e profundidade com almofada de conforto. Apoia pés elevatórios, destacáveis com abertura lateral, ajuste em profundidade (50mm) e patim rebatível. Rodas anti-queda destacáveis e ajustáveis. Encosto de cabeça com ajuste lateral e regulação em altura, ângulo e profundidade.

Vasta gama de acessórios disponíveis.



Costas rígidas com 2 faixas tensoras lombares



CARIBE ADVANCE, é uma cadeira de posicionamento totalmente ajustável as necessidades do seu utilizador, proporcionando-lhe inúmeros pontos de fixação de assento e encosto.

Apoia braços regulável em altura




Travão de acompanhante



Encosto de cabeça



Assento rígido ajustável

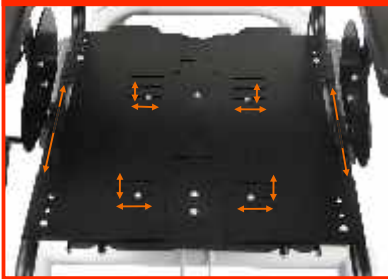


Apoia pés elevatórios



Travão de estacionamento



Rodas anti-queda



	Ø400mm	Ø600mm													
caribe advance 40	58	66	40-50	110-129	66-78	47-51	55-70	104-114	90	40-45	90°-110°/95°-115°	90°-120°/85°-115°	150	41	
caribe advance 43	58	66	40-50	110-129	66-78	47-51	55-70	104-114	90	45-45	90°-110°/95°-115°	90°-120°/85°-115°	150	41	
caribe advance 46	61	66	40-50	110-129	66-78	47-51	55-70	104-114	90	45-50	90°-110°/95°-115°	90°-120°/85°-115°	150	41	
caribe advance50	65	67	40-50	110-129	66-78	47-51	55-70	104-114	90	45-50	90°-110°/95°-115°	90°-120°/85°-115°	150	41	

Acessórios & Opções

CARIBE/ CARIBE ADVANCE

verificar o modelo específico

Encosto de cabeça 99 51 A EC CB M 	Enc. cabeça em U 99 51 A EC CB M 	E. cabeça ajust 360° 32 EC F2 AB RT 	Suporte de tronco 32 AB Z2 TD A DR/EQ 	Abductor 32 AB Z/F 2L DT/RB 22 DR/EQ 	Suporte de soro 32 SX F2 CD FX/AR
Suporte de oxigénio 32 SX F2 CD FX/AR 	Tabuleiro acrílico 32 TB AC 	Tabuleiro madeira 32 TB MD 	Capa de chuva 99 51 AC CI MU 	Kit transfer 35 KT RD TF MC 	Aro motor c/8 pilões 99 51 A AL 8P
R. diant. pneumática 35 RD 2 NA 50 P 	R. tras. aeroporto mç. 300mm de tambor RD MC 33 15 	Roda traseira mç. 600mm RD MC 33 15 	Roda traseira mç. 600mm de tambor RD MC 33 15 	Almofada comfort back suporte lombar em PU 98 51 A AL FX TS PR 	Almofada soft back suporte lombar em PU 98 51 A AL FX TS PR
Almofada comfort back suporte ombros em PU 98 51 A AL FX TS PR 	Extensão comfort back 100mm em PU 98 51 A AL FX TS PR <i>(para placa rígida extensível)</i> 	Extensão comfort back 200mm em PU 98 51 A AL FX TS PR <i>(para placa rígida extensível)</i> 	Almofada soft seat 70mm em PU 98 51 A AL FX TS TT 	Almofada soft seat 70mm em 3D 98 51 A AL FX TS TT 	Cinto de segurança

VARIO PLUS



CD PO VP RG

VARIO PLUS 12.17 N

CD PO VP RG

Roda dianteira maciça	Ø175mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Cor estrutura	cinza
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso total	30kg

VARIO PLUS AEROPORTO 12.17T

CD PO VP

Roda dianteira maciça	Ø175mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm
Cor estrutura	cinza
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso total	28kg



Cadeira de posicionamento indicada para utilizadores que necessitem de mudanças frequentes de posição. Possibilita a reclinção do encosto até 60° e inclinação do assento até 45° através de bomba de gás. Além deste sistema único de inclinação por bomba a gás, toda a cadeira é forrada com um sistema almofadado em formato anatómico. O apoio de cabeça, os patins e apoia braços são devidamente acolchoados, ajustáveis e desmontáveis. Para máxima segurança, possui ainda rodas anti-queda. Com este sistema de inclinação, a roupa do usuário não sobe nem desliza no encosto, permitindo sempre uma posição muito confortável. Apoio de cabeça incluindo na configuração standard.

Ver acessórios.



Báscula

CD PO VP



Contra-báscula



Possibilidade de rodar as pernas



Encosto reclinável

Suporte dos joelhos 13.43
(não compatível com AB coxas)



Altura e em profundidade 14.70R










vario plus 12.17 T
vario plus 12.17 N

66 45 100-125 70-80 50 60 104 74 45-50 90°-145° 120 28-30
66 45 100-125 70-80 50 60 117 90 45-50 90°-145° 120 28-30

Acessórios & Opções

VARIO PLUS (12.17N)/ VARIO PLUS TRANSIT (12.17T)

				
21.82 Apoio de cabeça occipital	14.81A Apoio de cabeça ângulo variável (12.17N)	14.83D Apoio de cabeça dinâmico (12.17N)	14.48 Tabuleiro acolchoado (12.17N)	14.52 Suporte de ângulo var. p/ tabuleiro
				
14.51UM Tabuleiro transparente	14.54U Tabuleiro rígido ABS	14.51U Tabuleiro transparente rebatível	14.54UR Tabuleiro rígido ABS rebatível	13.48 Suporte de tronco
				
13.48A Suporte de tronco swing away (12.17N)	13.56 Abductor	13.56R Abductor ajustável em altura	21.86 Apoio de braços contenção lateral	21.88 Apoio de braços contenção bilateral (12.17N)
				 (alternativa ao apoio de cabeça)
13.67 Almofadas interiores	14.23 Almofada interior salva roupa	13.42 Apoio de Joelho acolchoado ajustável	14.33DH Encosto dinâmico (12.17N)	14.83V Encosto anatômico longo (12.17T)
				
22.56V Almofada de assento (12.17T)	13.18 Travão de acompanhante	13.81D/S Travão unilateral (12.17N)	13.61D/S Comando unilateral (12.17N)	13.54 Aro motor (12.17N)
				
13.70 Tapa raios transparente (12.17N)	14.70R Patim elevatório reaulável	21.84P Patins ajustáveis em ângulo	14.76 Patim único alumínio	14.71DM Patim dinâmico (12.17N)
				
14.71DTH Patim dinâmico (12.17N)	13.05 Suporte de canadianas	13.02 Suporte de soro	13.38U Suporte de oxigénio	

CADEIRAS ELÉTRICAS




AZTECA

Costas reguláveis em tensão



Almofada com espuma de memória



Rodas anti-queda



CD EL 2 AZ 40 AP



Azteca

CD EL 2 AZ 40/43/46 AP

Roda dianteira pneumática	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm
Cor estrutura	branca
Cor estofos	pretos
Baterias de AGM herméticas sem manutenção	12V e 42AH
Carregador de baterias	24V e 5A
Motor com uma potência	180W / 200w
Autonomia	25km*
Velocidade máx. para a frente	6km/h*
Velocidade máx. marcha-atrás	3km/h*
Raio de rotação	92cm
Peso máximo do utilizador	100kg
Peso total	67kg

(*em condições normais de piso e peso do utilizador)

A AZTECA distingue-se pela sua simplicidade e robustez, aliadas ao conforto e estabilidade. Os comandos de controlo incorporam a mais moderna tecnologia, com design muito atractivo e ergonómico. Os motores permitem uma condução suave e sem esforço.

As costas são reguláveis em tensão e acolchoadas. Apoia braços destacáveis e apoia pés destacáveis e reguláveis em altura.

O cesto que suporta as baterias de gel é desmontável facilitando o fecho da cadeira para o seu transporte. Inclui rodas anti-queda. As dimensões compactas permitem uma boa manobrabilidade.

Rodas pneumáticas atrás e à frente para amortecer os movimentos e assegurar uma condução muito cómoda.

Acessórios disponíveis:

Suporte de cabeça	Abdutor	Encosto de cabeça	Patins elevatórios	Trepa passeios
32 SX F2 CD FX/AR	99 51 A EC CB M	98 51 A AL PE M/XL	98 51 A AL PE M/XL	98 51 A AL PE M/XL



azteca 40
azteca 43
azteca 46

59	40	38	96	76	55	41	106	88	42	92	100	67
61	43	41	96	76	55	41	106	88	42	92	100	67
64	46	44	96	76	55	41	106	88	42	92	100	67



Faixas tensoras




Assento rígido



VICKING, cadeira eléctrica em aço, com reclinacão mecânica com ajuste de profundidade de 50mm (91° a 132°) e bácia mecânica (0° a 30°). Com 2 motores de 200W de baixo consumo e travão electromagnético. Garante o correcto posicionamento e segurança do utilizador, com 8 faixas tensoras no encosto e almofada *Flexible Back* em 3D. Assento rígido, com almofada *Comfort Seat*, ajustável em largura (50mm) através dos apoia braços e em profundidade (continuamente de 400mm a 500mm). Equipada com rodas traseiras maciças de Ø300mm e rodas dianteiras maciças de Ø200mm. Apoio de braços em T destacáveis e ajustáveis em altura e profundidade, com comando fixo. Apoio de pés com abertura bilateral, destacáveis e ajuste em profundidade. Rodas anti-queda. Opções: reclinacão e bácia mecânicas, pneumáticas ou eléctricas; motor 180W/200W.

Possibilidade de aplicar acessórios.



VICKING

Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira maciças	Ø300mm
Cor estrutura	branca ou cinza
Cor estofos	pretos
Inclinação máxima	150°(mecânico) 135°(pneumático)
Tilt / Bácia	0° / 30° (mecânico) -5° / 20° (pneumático)
Velocidade máxima para a frente	6km/h*
Velocidade máxima marcha atrás	3km/h*
Motor	200W / 24V
Baterias de AGM sem manutenção	12V 42AH
Carregador de baterias	24V, 5A
Autonomia	25km
Peso máximo do utilizador	150kg
(*em condições normais de piso e peso do utilizador)	

Reclinacão e basculacão



Comando




Motor 180/200W/24V





	62	40	110-129	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	40-45	91°-132°	90°-110°	0°-30°	-5°-25°	150
vicking 40	62	40	110-129	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	40-45	91°-132°	90°-110°	0°-30°	-5°-25°	150
vicking 43	62	43	110-129	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	40-45	91°-132°	90°-110°	0°-30°	-5°-25°	150
vicking 46	62	46	110-129	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	45-50	91°-132°	90°-110°	0°-30°	-5°-25°	150
vicking 50	62	50	110-129	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	45-50	91°-132°	90°-110°	0°-30°	-5°-25°	150

VICKING ADVANCE

Encosto ajustável com faixas tensoras



Assento rígido ajustável

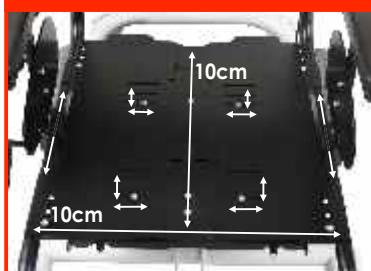

VICKING ADVANCE

Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm / Ø350mm
Cor estrutura	branca ou cinza
Cor estofos	pretos
Inclinação máxima	160°(mecânico) 135°(pneumático)
Tilt / Bâscula	0° / 30° (mecânico) -5° / 25° (pneumático)
Velocidade máxima para a frente	6km/h*
Velocidade máxima marcha atrás	3km/h*
Motor	200W / 24V; 300W
Baterias de AGM sem manutenção	12V 42AH
Carregador de baterias	24V, 5A
Autonomia	25km
Peso máximo do utilizador (*em condições normais de piso e peso do utilizador)	150kg

VICKING ADVANCE, cadeira eléctrica em aço, com reclinção mecânica com ajuste de profundidade de 50mm (91° a 132°) e bácia mecânica (0° a 30°). Com 2 motores de 180/200W de baixo consumo e travão electromagnético. Garante o correcto posicionamento e segurança do utilizador, com 8 faixas tensoras no encosto e almofada *Flexible Back* em 3D. Assento rígido ajustável em profundidade (de 400mm a 500mm) e em largura (de 400mm a 500mm), com almofada *Comfort Seat*. Equipada com rodas traseiras maciças de Ø300mm (opção: Ø350 com motor de 300W) e rodas dianteiras maciças de Ø200mm com forqueta metálica. Apoio de braços em T destacáveis e ajustáveis em altura e profundidade, com comando fixo. Apoio de pés com abertura bilateral, destacáveis e ajuste em profundidade. Rodas anti-queda. Punhos ajustáveis em altura. Opções: reclinção e bácia mecânicas ou pneumáticas.

Possibilidade de aplicar acessórios.

Apoia braços em T



Apoia pés com abertura bilateral



Reclinção e basculação



Comando



Rodas anti-queda



	Ø300mm		Ø350mm		pneumático									
vicking advance 40	62	64	40-50	107-122	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	40-45	91°-132°	90°-110°	0°-30°	150
vicking advance 43	62	64	40-50	107-122	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	40-45	91°-132°	90°-110°	0°-30°	150
vicking advance 46	62	64	40-50	107-122	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	45-50	91°-132°	90°-110°	0°-30°	150
vicking advance 50	62	64	40-50	107-122	66-80	47-51	55-70	102-107	76-81	45-50	91°-132°	90°-110°	0°-30°	150

Acessórios & Opções

AZTECA/ VICKING /VICKING ADVANCE


Verifique o modelo específico

<p>Encosto de cabeça simples 99 51 A EC CB M</p> 	<p>Encosto de cabeça em U 32 EC F2 FU</p> 	<p>Encosto de cabeça de abas 100% 32 EC F2 AB RT</p> 	<p>Suporte de tronco 32 EC F2 AB RT</p> 	<p>Abductor 32 SX F2 CD FX/AR</p> 
<p>Cinto de segurança 34 CS T2 AV 2P</p> 	<p>Comando retráctil 34 CS T2 AV 2P</p> 	<p>Esticador 32 ES Z0 RS</p> 	<p>Suporte de gêmeos 99 51 SP G M</p> 	<p>Suporte de soro 32 SU FY SR GT</p> 
<p>Suporte de soro 32 SU FY SR GT</p> 	<p>Tabuleiro acrílico 32 TB AC</p> 	<p>Tabuleiro madeira 32 TB MD</p> 	<p>Capa de chuva 99 51 AC CI MU</p> 	<p>Rodas dianteiras maciças RD MC 32 00 30</p> 
<p>Rodas dianteiras pneumáticas RD MC 32 00 30</p> 	<p>Rodas anti-queda 35 RQ F2 MN</p> 	<p>Apoia braço rebatível simples 98 51 A AL AB RB SP</p> 	<p>Apoia braço rebatível completo 98 51 A AL AB RB SP</p> 	<p>Apoia braços reg. em altura 32 AB Z2 TD A DR/EQ</p> 
<p>Apoia braço comprido 32 AB Z/F 2L DT/RB 22 DR/EQ</p> 	<p>Costas reclináveis (mecânico) 98 51 A AL CT RC MC</p> 	<p>Costas reclináveis (bomba a gás) 98 51 A AL CT RC BG</p> 	<p>Encosto c/ regulação tensão parcial 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Encosto c/ regulação tensão total capa 3D 98 51 A AL FX TS PR</p> 
<p>Assento rígido 98 51 A AL AS RI</p> 	<p>Costas rígidas 98 51 A AL CT RI</p> 	<p>Almofada <i>comfort back</i> suporte lateral 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Almofada <i>comfort back</i> suporte lombar 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Almofada <i>soft back</i> suporte lombar 98 51 A AL FX TS PR</p> 
<p>Almofada <i>comfort back</i> suporte ombros 98 51 A AL FX TS PR</p> 	<p>Almofada <i>comfort back</i> extensão 100mm 98 51 A AL FX TS PR (para placa rígida extensível)</p> 	<p>Almofada <i>comfort back</i> extensão 200mm 98 51 A AL FX TS PR (para placa rígida extensível)</p> 	<p>Almofada <i>soft seat</i> 70mm em PU 98 51 A AL FX TS TT</p> 	<p>Almofada <i>soft seat</i> 70mm em 3D 98 51 A AL FX TS TT</p> 
<p>Almofada <i>comfort seat</i> 60mm em PU 98 51 A AL FX TS TT</p> 	<p>Almofada <i>comfort seat</i> 60mm em 3D 98 51 A AL FX TS TT</p> 			

EVOLUTION



CD EL 4 EV 42



EVOLUTION CD EL 4 EV 42/46

Roda dianteira pneumática	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm
Cor estrutura	azul
Cor estofos	pretos
Baterias (sem manutenção)	42AH
Carregador de baterias	24V e 5A
Motor com uma potência	160W
Autonomia	35 a 40km*
Velocidade máxima para a frente	7,5km/h*
Velocidade máxima marcha-atrás	3km/h*
Raio de rotação	107cm
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso total	75kg

(*em condições normais de piso e peso do utilizador)

EVOLUTION, a cadeira eléctrica de aço envernizado de alta resistência com cruzeta dupla.

Pode-se fechar, retirando as baterias para facilitar o transporte. Costas ajustáveis em altura. Patins ajustáveis em altura, desmontáveis, giratórios e retrácteis e apoia braços rebatíveis.

O assento possui um sistema que permite aumentar a sua profundidade em 8cm. Inclui rodas anti-queda.

evolution 42
evolution 46



Acessórios & Opções

EVOLUTION (17.82N)

					
14.82 Encosto de cabeça	14.83D Apoio de cabeça dinâmico	21.80E Apoio de cabeça occipital	21.78EN Apoio de cabeça ajustável	14.81EN Apoio de cabeça	14.81A Apoio de cabeça de abas
					
14.98 Comando mentoniano	14.99BR Comando mentoniano	14.95 Comando duplo	14.94U Comando de acompanhante	13.26C Comando swing away	13.11 Protecção joystick
					
14.69S Tabuleiro rebatível c/ joystick reb.	14.96EVL Tabuleiro rebatível c/ joystick fixo	14.51URE Tabuleiro transparente rebatível	14.53MMD/S Tabuleiro recortado p/ joystick	14.04 Apoio braço secretária reg. alt.	21.88 Apoio de braço contenção bilateral
					
13.48H Suporte de tronco	13.48A Suporte de tronco swing away	13.67 Almofadas interiores	14.23 Almofadas interiores salva roupa	13.58 Abductor	14.34EE Encosto reclinável manual
					
14.33DMP Encosto dinâmico	21.06E Encosto anatómico fixo a estrutura	21.06B Encosto anatómico faixas tensoras	21.06P Encosto postural suporte lateral	21.14 Assento anatómico	22.56E Assento anatómico
					
14.75 Patim elevatório manual	14.71DM Patim dinâmico	14.71DMT Patim dinâmico	14.73H Patim duplo ajust. ângulo	14.22TO Patim único ajustável rebatível	14.76 Patim único nylon
					
14.76H Patim único alumínio	13.12 Tropa passeio	13.41EVL Rodas anti-queda	21.40 Suporte palmar	13.03 Espelho	13.05 Suporte canadianas
					
14.45ZB Suporte oxiaénio	13.68EVL Kit luzes				

TILT


A cadeira de rodas de tracção eléctrica TILT caracteriza-se pela versatilidade e funcionalidade. Graças às suas soluções técnicas é possível variar a profundidade do assento de 39 a 52cm e aumentar até 6cm à medida base na largura. Assento ajustável em ângulo mediante coluna telescópica situada por baixo deste, funciona como balsa manual, de série. Os apoia braços são reguláveis em altura e destacáveis. O assento e o encosto estão dotados de faixas tensoras que permitem escolher a tensão que deseja. O encosto permite uma reclinção de 20° e é dobrável, facilitando o transporte. Patins recolhíveis para trás, reguláveis em altura e removíveis. Inclui rodas anti-queda.

Ver acessórios (página 38).



CD EL 3 TI 42

Opção: balsa eléctrica do assento



18.82 TILT CD EL 3 TI 42/46

Roda dianteira pneumática	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm
Cor estrutura	cinza
Cor estofos	pretos
Baterias (sem manutenção)	42 AH
Carregador de baterias	24V e 5A
Motor com uma potência	160w
Autonomia	40km*
Velocidade máx. para a frente	7,5km/h*
Velocidade máx. marcha-atrás	3km/h*
Raio de rotação	100cm
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso total	75kg

(*em condições normais de piso e peso do utilizador)



21.78-Apoio de cabeça



13.22 HE- Balsa eléctrica



14.92 HE- Encosto reclinável eléctrico
14.34- Encosto reclinável manual



Encoste reclinável + balsa



tilt 42
tilt 46

63
63

42
46

88-98
88-98

70-75
70-75

50
50

32-42
32-42

100
100

76
76

42-52
42-52

4
4

10°
10°

100
100

96°-105°
96°-105°

75
75

120
120

SPACE



CD EL 6 SP 42

Apoia braços reguláveis em altura e destacáveis. Inclui rodas anti-queda. Salva-roupa destacável e regulável em largura até 7cm. Patins ajustáveis e destacáveis. Inclui kit de luzes frontal rebatível para facilitar a transferência. Opção de colocação de rodas de tracção à frente.

A cadeira eléctrica SPACE especialmente testada para uso no exterior, podendo facilmente ser usada no interior, devido às suas dimensões compactas. O seu design moderno inclui soluções técnicas inovadoras. Costas e assento reguláveis em altura e profundidade, desde 40cm até 52cm, compostos por faixas tensoras revestidas com capa removível.

SPACE 19.98

CD EL 6 SP 42/46

Roda dianteira pneumática	Ø230mm
Roda traseira pneumática	Ø360mm
Comp. eléctricos c/potência até	80Ah
Duas baterias	65Ah
Inclui carregador de baterias	
Kit de luzes	
Autonomia até 5h	45km
5 velocidades, sendo a máx.	10,5km/h
Peso máximo do utilizador	120kg

space 42	65	42	120	84/99	70/75	52	31/46	105	77	42/52	+12°	120	6	116	90°/105°
space 46	65	46	120	84/99	70/75	52	31/46	105	77	42/52	+12°	120	6	116	90°/106°

SPACERODA INVERTIDA



CD EL 6 SP 42
99 51 GRD IV

Encosto de cabeça (opcional)

Opções:



13.22- Bâscula eléctrica até 25°



13.27- Elevação eléctrica do assento até 35 cm



14.92S + 14.74S- Reclinação do encosto e patins elevatórios

SPACE RODA INVERTIDA



































































CD EL 6 SP42/46
99 51 GRD IV

Roda diant. pneum.	Ø300mm/Ø360mm
Roda tras.pneum.	Ø200mm / Ø230mm
Cor estrutura	vermelha
Cor estofos	pretos
Baterias (sem manutenção)	65 AH
Carregador de baterias	24V e 8A
Motor com uma potência	350w
Autonomia	45km*
Velocidade máx. para a frente	12km/h*
Velocidade máx. marcha-atrás	5km/h*
Raio de rotação	120cm
Peso máximo do utilizador	120kg
Possibilidade de ser reforçada até	140kg
Peso total	115kg
(*em condições normais de piso e peso do utilizador)	

space 42	65	42	84-99	70-75	50	31-46	116	94	42-52	+12°	6	120	90°-105°	116	120
space 46	65	46	84-99	70-75	50	31-46	116	94	42-52	+12°	6	120	90°-105°	116	120

Acessórios & Opções

TILT (18.82N) / SPACE (19.98N)

						
14.82 Encosto de cabeça	14.83 Apoio de cabeça dinâmico	14.81A Apoio de cabeça ajustável	21.82E Apoio de cabeça occipital	14.81EN Apoio de cabeça postural fixo	21.80E Apoio de cabeça occipital envolvente	21.78EN Apoio de cabeça ajustável
						
14.98 Comando mentoniano	14.99BR Comando mentoniano	14.95 Comando duplo	14.94 Comando de acompanhante	13.26C Comando rebatível (18.82N)	13.11 Protecção joystick	14.96S Tabuleiro rebatível c/ joystick rebatível
						
14.96 Tabuleiro rebatível c/ joystick fixo	14.53MMD/S Tabuleiro recortado p/ joystick	14.51URE Tabuleiro transparente rebatível	14.03MMD/S Apoio de braço ajustável	13.00S Apoio de braço fecho frontal 90°	21.88 Apoio de braço contenção bilateral	21.40 Suporte palmar
						
14.05 Ap. de braço acompanha reclinção (19.98N) (só c/ encosto reclinável)	14.05R Ap. de braço reforçado (19.98N)	14.78S Ap. de braço rebatível ajus. altura (19.98N)	13.48A Suporte de tronco swing away	13.48SN Suporte de tronco	13.67 Almofadas interiores	14.23 Almofadas interiores sava roupa
						
13.58 Abductor	14.33DE Encosto dinâmico	14.34EE Encosto reclinável manual (18.82N)	14.92S Encosto reclinável c/ ap. cabeça	13.22N Bâscula eléctrica (18.82N)	13.22A Contra-bâscula eléctrica (18.82N)	13.27 Elevação elect. em altura do assento
						
13.22S Bâscula eléctrica (19.98N)	13.22SA Contra-bâscula eléctrica (19.98N)	13.15SH Encosto anatómico fundo em tecido	13.15SC Encosto anatómico fundo rígido	21.06 Encosto anatómico fixo a estrutura	21.06B Encosto anatómico faixas tensoras	21.06P Encosto postural sup. lateral
						
21.06F Placa rígida de encosto	13.15SB Assento anatómico fundo em tecido	13.15SD Assento anatómico fundo rígido	21.18F Placa rígida de assento	21.18FP Placa de assento rígida	14.74ES Patim elevatório eléctrico	14.74ESG Patim elevatório eléctrico giratório removível
						
14.74N Patim elevatório manual	14.74EPG Patim elevatório manual giratório removível	14.71DM Patim dinâmico	14.71DTB/DMT Patim dinâmico (18.82N/19.98N)	14.73H Patim duplo ajust. angulo	14.76 Patim único nylon	14.76H Patim único alumínio
						
13.12 Tropa passeio (apenas disponível c/tracção traseira)	13.25N Tracção frontal (19.98N)	13.41N Rodas anti-queda (18.82N)	13.43B Rodas anti-queda (18.82N) (apenas disponível c/tracção traseira)	13.41S2 Roda anti-queda tracção frontal (19.98N)	13.41S1 Roda anti-queda tracção traseira (19.98N)	13.68 Kit luzes (18.82N)
						
13.05 Suporte canadianas	13.38/14.45ZB Suporte oxigénio (18.82N/19.98N)	13.03 Espelho				

EUROPA



CD VT MN EL 42

Levantar implica
a arte de pôr de pé.

Cadeira de elevação eléctrica e tracção manual. Obter a posição vertical é muito mais que uma capacidade da cadeira mas sim um benefício clínico. A verticalização permite prevenir múltiplos distúrbios atribuídos à imobilidade tal como úlceras de decúbito, má circulação e outras patologias do foro músculo-esquelético. A particular estrutura das cadeiras de verticalização apresentadas garante uma reciprocidade de movimentos da cadeira com os articulares fisiológicos do utente.

Ver acessórios.

Tracção manual com verticalização eléctrica



EUROPAGÁS

CD VT MN GS 42



EUROPA 18.64M/L

CD VT MN EL 42/46
CD VT MN GS 42/46

Roda dianteira pneumática	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Cor estrutura	azul
Cor estofos	pretos
Peso máximo do utilizador	75 a 120kg
Peso tota EUROPA	38kg
Peso total EUROPA GÁS	26kg

Tracção manual com verticalização manual (por bomba gás).
Opção: apoia braços.




europa 42	59-64	42	90-102	68-78	50	40-55	105	77	40-52	+ 10°	4	90°-102°	75-120	38
europa 46	59-64	46	90-102	68-78	50	40-55	105	77	40-52	+ 10°	4	90°-102°	75-120	38
europa gás 42	59-64	42	90-102	68-78	50	40-55	105	77	40-52	+ 10°	4	90°-102°	75-120	26
europa gás 46	59-64	46	90-102	68-78	50	40-55	105	77	40-52	+ 10°	4	90°-102°	75-120	26

EUROPA ACTIVA



CD VT GS AT MN 38



EUROPA ACTIVA 18.64LA

CD VT GS AT MN 38/40/42/44

Roda dianteira pneumática	Ø100mm
Roda traseira pneumática	Ø600mm
Cor estrutura	azul
Cor estofos	pretos
Tamanhos disponíveis	38/40/42/44cm
Peso máximo do utilizador	100kg
Peso Total	21kg



18.64LA, cadeira de rodas verticalização ativa de linha e design ativa e atraente. Estrutura leve em duralumínio com acabamento brilhante. Assento ajustável em profundidade (8cm), em altura (de 49 a 55 cm) e em ângulo (0° a 12°). Rotação dos apoia braços para cima e / ou para trás, activados por uma alavanca traseira. Verticalização por bomba de gás, que permite reduzir o esforço físico do utilizador ao levantar-se. Rodas dianteiras e traseiras ajustáveis em altura do assento e com várias posições de ajuste para se obter uma óptima estabilidade e equilíbrio. Faixas tensoras no assento e encosto com capa almofadada fixa por velcro. **Ver acessórios.**



europa activa 38	60	38	87-95	72	49-55	30-40	95	78-83	36-52	10°	4	0°-12°	100	21
europa activa 40	62	40	87-95	72	49-55	30-40	95	78-83	36-52	10°	4	0°-12°	100	21
europa activa 42	64	42	87-95	72	49-55	30-40	95	78-83	36-52	10°	4	0°-12°	100	21
europa activa 44	66	44	87-95	72	49-55	30-40	95	78-83	36-52	10°	4	0°-12°	100	21

Acessórios & Opções

EUROPA (18.64M)/ **EUROPA GAS (18.64L)**/ EUROPA ACTIVA (18.64LA)

					
14.82 Encosto de cabeça	14.83 Apoio de cabeça dinâmico	14.81A Apoio de cabeça ajustável	21.82E Apoio de cabeça occipital	14.81EN Apoio de cabeça postural fixo	21.80E Apoio de cabeça occipital envolvente
					
21.78EN apoio de cabeça ajustável	21.40 Suporte palmar (18.64M)	14.51URE Tabuleiro transparente rebatível (18.64M)	13.00S Apoio de braço fecho frontal 90° (18.64M)	14.03MD/S Apoio de braço ajustável (18.64M)	14.78SP Apoio de braço sport (18.64M)
					
14.05A Ap. de braço acompanha reclinção (18.64M)	14.78S Ap. de braço rebatível ajus. altura (18.64L/18.64LA)	21.88 Apoio de braço contenção bilateral (18.64M)	13.48H Suporte de tronco	13.48A Suporte de tronco swing away	14.23H Almofadas interiores salva roupa
					
14.78HM Almofadas interiores (18.64L/18.64LA)	14.92L Encosto eléctrico reclinável completo (18.64M)	14.33DH Encosto dinâmico (18.64M)	14.92G Encosto reclinável pneumático (18.64M)	14.33S2 Encosto reclinável p/ ap. br. sport (18.64M)	13.22L Bâscula eléctrica (18.64M)
					
13.22G Bâscula pneumática (18.64M)	13.15SH Encosto anatómico fundo em tecido	13.15SC Encosto anatómico fundo rígido	21.06 Encosto anatómico fixo a estrutura	21.06B Encosto anatómico faixas tensoras	21.06P Encosto postural sup. lateral
					
21.06F Placa rígida de encosto	13.15SB Assento anatómico fundo em tecido	13.15SD Assento anatómico fundo rígido	21.18F Placa rígida de assento	21.18FP placa de assento rígido	13.42 Apoio de joelho regulável
					
14.40H Apoio de joelho em T	21.84HC Apoio de joelho em T c/ patim	14.73HM/HE Patim elevatório em T eléctrico (18.64M)	21.84HA Patim único em T	14.76 Patim único nylon	14.73H Patim duplo ajust. angulo
					
14.71DHE Patim dinâmico	14.71DHT Patim dinâmico	13.31HE/HM Patim elevatório independente eléctrico (18.64M)	13.65HM Eixo recuado	13.61D/S Comando unilateral (18.64M)	13.70 Tapa raios transparente
					
13.44H Rodas extra p/ passagens estreitas	13.43HM Rodas anti-queda	13.43B Rodas anti-queda (18.64M)	13.43GB Rodas anti-queda	13.43G Rodas anti-queda (18.64M/18.64L)	13.20 Travão de acompanhante


OCEANIA

Levantar implica
a arte de pôr de pé.

Cadeira de elevação e tracção eléctrica com capacidade para verticalização, do assento de acordo com os eixos articulares do usuário. Possibilidade de aplicar báscula eléctrica. Suporte de joelhos ajustável e destacável. Apoia braços ajustáveis. Salva roupa destacável. Seleccionando mais que uma opção eléctrica, é necessário a colocação de baterias de 65Ah. Vasta gama de acessórios como opção.



CD VT EL EL 42



OCEANIA 18.68 E

CD VT EL EL 42/46

Roda dianteira pneumática	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm
Cor estrutura	azul
Cor estofos	pretos
Motor com uma potência	160w
Autonomia	40km
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso Total	85 a 95kg

Suporte de joelhos destacável



oceania 42	60	42	90-102	70-80	50	40-55	105	75	40-52	+ 10°	4	100	90°-102°	120	84
oceania 46	64	46	90-102	70-80	50	40-55	105	75	40-52	+ 10°	4	100	90°-102°	120	84

OCEANIAVARIO

A arte de pôr de pé.



CD VT HV 42

A cadeira de rodas eléctrica OCEANIA VARIO satisfaz as necessidades prioritárias no domínio da assistência e cuidados de pacientes com doenças neurológicas e motoras profundas, pois melhora a circulação e funcionamento do aparelho gastrointestinal, reduz o surgimento da osteoporose, melhora o trofismo músculo-esquelético, reduz o risco de aparecimento de úlceras de decúbito e feridas. É equipada com uma estrutura muito resistente, com rodas pneumáticas, para dar conforto no exterior. O assento e o encosto são fornecidos com cintos de tensão, revestidos por um tecido elástico almofadado. As articulações seguem simultaneamente os movimentos do usuário, a profundidade e a largura do assento são ajustáveis para serem adaptadas aos diferentes tamanhos dos usuários. Joystick articulado de série.

Ver acessórios.



Equipamento de série



Elevação do assento



Horizontalização



Verticalização



Báscula

OCEANIA 18.70 E

CD VT HV 42/46

Roda dianteira pneumática	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm
Cor estrutura	azul / vermelha
Cor estofos	pretos
Baterias (sem manutenção)	65 AH
Motor com uma potência	300w
Peso máximo do utilizador	120kg
Peso Total	155kg



vario 42
vario 46

66
66

42
46

92-102
92-102

72-80
72-80

52-76
52-76

40-50
40-50

116
116

94
94

40-52
40-52

+ 16°
+ 16°

4
4

115
115





























































90°-180°
90°-180°

120
120

155
155

Acessórios & Opções

OCEANIA (18.68E) / OCEANIA VARIO (18.70)

						
14.82 Encosto de cabeça (18.68E)	14.83 Apoio de cabeça dinâmico	14.81A Apoio de cabeça ajustável	21.82E Apoio de cabeça occipital	14.81EN Apoio de cabeça postural fixo	21.80E Apoio de cabeça occipital envolvente	21.78EN Apoio de cabeça ajustável (18.68E)
						
14.98R Comando mentoniano	14.99 Comando mentoniano	14.95 Comando duplo	14.94U Comando de acompanhante	13.26C Comando rebatível (18.68E)	13.11 Protecção joystick	21.40 Suporte palmar
						
14.96 Tabuleiro rebatível c/ joystick fixo	14.96S Tabuleiro rebatível c/ joystick rebatível	14.51URE Tabuleiro transparente rebatível	13.00S Apoio de braço fecho frontal 90°	14.03MD/S Apoio de braço ajustável	14.78SP Apoio de braço sport (18.68E)	14.05A Ap. de braço acompanha reclinação (18.68E)
						
21.88 Apoio de braço contenção bilateral	13.48H Suporte de tronco	13.48A Suporte de tronco swing away	13.67 Almofadas interiores (18.70)	14.23H Almofadas interiores salva roupa	14.92L Encosto eléctrico reclinável completo (18.68E)	14.33DH Encosto dinâmico (18.68E)
						
14.92G Encosto reclinável pneumático (18.68E)	14.33S2 Encosto reclinável p/ ap. br. sport (18.68E)	13.22L Bâscula eléctrica (18.68E)	13.15SH Encosto anatómico fundo em tecido	13.15SC Encosto anatómico fundo rígido	21.06 Encosto anatómico fixo a estrutura	21.06B Encosto anatómico faixas tensoras
						
21.06P Encosto postural sup. lateral	21.06F Placa rígida de encosto	13.15SB Assento anatómico fundo em tecido	13.15SD Assento anatómico fundo rígido	21.18F Placa rígida de assento	21.18FP Placa rígida de assento rígida	13.42 apoio de joelho regulável
						
14.40H Apoio de joelho em T	14.41 Apoio de joelho independentes (18.70)	21.84HC Apoio de joelho em T c/ patim	14.73HM/HE Patim elevatório em T eléctrico (18.68E)	21.84HA Patim único em T	14.76 Patim único nylon	14.73H Patim duplo ajust. angulo
						
14.71DHE Patim dinâmico	14.71DHT Patim dinâmico	13.31HE/HM Patim elevatório independente eléctrico (18.68E)	13.31HV Patim único elevatório eléctrico (18.70)	14.74HV Patim elev. independente eléctrico (18.70)	14.73VT Patim elev. independente manual (18.70)	13.43B Rodas anti-queda (18.68E)
						
13.41N Rodas anti-queda (18.68E)	13.12HV Sobre degraus p/ rodas dianteiras (18.70)	13.68H Kit luzes	13.03 Espelho			

(só c/ encosto reclinável)

INCA

Eléctrica dobrável

INCA, cadeira eléctrica muito compacta e ligeira. Dobrável para fácil transporte e armazenamento. Adequada para uso em interior e exterior. Com motores directos as rodas e 2 baterias de lítio incorporadas na estrutura das penas, ligeiras e duráveis, oferece tecnologia de vanguarda. Muito adequada para portas e corredores estreitos, transporta-se com uma mão.



INCA

Roda dianteira pneumática	Ø200mm
Roda traseira pneumática	Ø300mm
Cor estrutura	cinza
Dimensões	60x88x99cm
Assento	39cm
Velocidade máxima para a frente	6km/h*
Velocidade máxima marcha-atrás	3km/h*
Motores directos	2 x 180/200W / 24V
Baterias de lítio (2)	24V/10Ah
Carregador de baterias	24V, 2Ah
Raio de rotação	550mm
Máxima pendente	12°
Autonomia	20km
Peso total	27kg
Peso máximo do utilizador	115kg

(*em condições normais de piso e peso do utilizador)

BRIO

Velocidade máxima	8km/h
Capacidade	115kg
Dimensões	95,5 x 48,5 x 94,5cm
Motor eléctrico	270w 4300rpm
Autonomia	20km
Baterias	24 V.11,5Ah
Largura do assento	40cm
Assento com costas dobráveis	
Rodas anti-queda laterais e traseiras	
Peso total	27kg
Cores	●

Com direção manual
ISO 12 . 23 . 4

Dobrável e
compacta



ECO

Velocidade máxima	8km/h
Capacidade	135kg
Dimensões	116 x 55 x 87cm
Motor eléctrico	450w
Autonomia	20km
Baterias	2x 12 V.35Ah
Assento leve e rebatível	46cm
Peso total	98kg
Cores	● ●





COMPACT DELUXE

Velocidade máxima	12km/h
Capacidade	160kg
Dimensões	134x 62 x 100cm
Motor eléctrico	500w
Autonomia	40km
Baterias	2x 12 V.45Ah
Peso total	130kg
Assento ajustável e reclinável de luxo	48cm
Suspensão frontal e traseira	
Guiador em delta	
Cores	● ●



EXTRA

Velocidade máxima	12km/h
Capacidade	180kg
Dimensões	139x 67.5 x 102.4cm
Motor eléctrico	700w
Autonomia	40km
Baterias	2x 12 V.45Ah
Peso total	142kg
Assento ajustável e reclinável de luxo	48cm
Suspensão frontal e traseira	
Guiador em delta anti-fadiga	
Cores	● ●



XXL

Velocidade máxima	15km/h
Capacidade	226kg
Dimensões	163x 76 x 103cm
Motor eléctrico	800w 4300 rpm
Autonomia	50km
Baterias	2x 12 V.80Ah
Peso total	142kg
Assento ajustável e reclinável de luxo	46cm
Suspensão frontal e traseira	
Guiador em delta	
Cores	● ●




CADEIRAS DE INTERIOR

COMFORTLIGHT



CD IN W AL 46 RR



COMFORTLIGHT Regulação em altura



CD IN W AL 46 ZZ

Concebidas para dar ao utilizador a possibilidade de usufruir de uma cómoda cadeira de estar que permite a funcionalidade sanitária. Com ou sem rodízios, com assento sanitário anatómico, garante ao usuário uma fácil e prática forma de ter uma cadeira de interior com uma funcionalidade de WC integrada. O tamanho 46cm de largura de assento uniformiza a quase totalidade das necessidades.

COMFORTLIGHT fixa 4 rodízios

CD IN W AL 46 RR

Cor da estrutura **anodizado champagne**
 Assento **anatómico sanitário**
 Possui 4 rodízios (2 com travão)
 Peso máximo utilizador **100kg**
 Peso total **7,8kg**

Aparadeira posterior ergonomicamente desenhada



COMFORTLIGHT reg. em altura

CD IN W AL 46 ZZ

Cor da estrutura **anodizado champagne**
 Assento **anatómico sanitário**
 Regulável em altura
 Peso máximo utilizador **100kg**
 Peso total **7kg**

Confortável assento ergonómico



comfort light reg alt
 comfort light 4 rodízios

54 46 89/99 70/80 52/62 37 58 45 100 7
 54 46 93 74 56 37 59 45 100 7,8


ANDALUS ARTICULADA



ANDALUS ARTICULADA CD IN 2 AN 46 RR AR

4 rodízios (2 com travão)	Ø100mm
Cor da estrutura	cinza
Assento	anatômico sanitário
Peso máximo utilizador	100kg
Peso sem comp. desmontáveis	9,4kg
Peso total	14,6kg

CD IN 2 AN 46 RR AR



Com estrutura em aço assento anatômico sanitário e 4 rodízios de Ø100mm. A ANDALUS reúne 4 funções numa só cadeira: com o conforto de uma cadeira de interior, permite a utilização sanitária ou directamente no wc e é dobrável para facilitar o transporte e arrumação. O assento com 46cm cumpre a necessidade do utilizador. Com patins rebatíveis de abertura lateral. Também disponível a versão ANDALUS fixa 4 rodízios.

ANDALUS FIXA (4 rodízios)

CD IN 2 AN 46 RR FX



ANDALUS FIXA CD IN 2 AN 46 RR FX

4 rodízios (2 com travão)	Ø100mm
Cor da estrutura	cinza
Assento	anatômico sanitário
Peso máximo utilizador	100kg
Peso sem comp. desmontáveis	8,8 kg
Peso total	14,2kg

Fácilmente desmontável para arrumação



Apoia braços



Aparadeira



Cruzeta de interior



Apoia pés




andalus articulada
andalus fixa

56	46	22	91	74	54	35	94	45	100	14,6
56	46	-	91	74	54	35	94	45	100	14,2

ANDALUSRECLINE



CD IN 2 AN 46 RR RC



ANDALUS RECLINE

CD IN 2 AN 46 RR RC

4 rodízios (2 com travão)	Ø100mm
Assento	anatômico sanitário
Reclinação	120°
Cor	cinza metalizado
Peso máximo do utilizador	100kg
Peso sem comp. desmontáveis	12,2kg
Peso total	19,6kg

ANDALUS RECLINE, estrutura em aço e assento sanitário anatômico de 46 cm. Encosto rígido com 2 faixas de tensão lombar para um melhor posicionamento, com reclinação mecânica de 120°. Costas almofadadas muito confortáveis de limpeza fácil. Apoio de braços reguláveis em altura. Patins rebatíveis com abertura lateral. 4 rodízios de Ø100mm. Disponível modelo com rodas traseiras de Ø300mm.

Fácilmente desmontável para arrumação



Aparadeira



Apoia braços



Rodízios Ø100mm



Apoia pés



andalus recline Ø100mm
andalus recline Ø300mm

57	46	116-121	69-74	52	46	94	68	45	120°	100	19,6
63	46	116-121	69-74	52	46	94	68	45	120°	100	22,6



CD IN 2 CP 46 ED



A COMFORTPLUS combina as vantagens de uma cadeira cama e de uma cadeira sanitária com possibilidade de utilização directa no WC. De elevado conforto com assento sanitário anatómico, encosto rígido com duas faixas tensoras lombares e encosto de cabeça em U ajustável em altura. Permite a reclinção do encosto e a elevação dos patins ao mesmo nível do assento. Apoia braços destacáveis para acesso mais fácil ao utilizador. Estrutura em aço, com rodas traseiras de Ø600mm, rodas dianteiras de Ø200mm e dois rodízios de Ø50mm proporcionando total estabilidade da cadeira.

COMFORT PLUS

CD IN 2 CP 46 ED

Rodas dianteiras maciças	Ø200mm
2 rodízios	Ø50mm
Rodas traseiras	Ø600mm
Jantes	raçadas
Reclinação	120°
Cor	cinza metalizado
Assento sanitário anatómico	
Peso máximo de utilizador	100kg
Peso sem comp. desmontáveis	9,4kg
Peso total	14,6kg



COMMODE

Cadeira de interior completamente rebatível e transportável.

Com uma sólida estrutura quando se encontra aberta e usável, é rebatível para levar consigo onde quiser.

COMMODE DOBRÁVEL 11.77


CD IN 4 CO DB SR

Cor da estrutura	cinza metalizado
Estofos conforto	tecido verde / azul
Peso máximo utilizador	100kg
Peso total	12,5kg



commode dobrável 11.77

55 88 52 40 64 45 100 12,5



COMMODE COMPACTA

CD IN 4 CO FX

Cor da estrutura	azul
Estofos conforto	PVC azul
Peso máximo utilizador	100kg
Peso total	8kg

Cadeira de interior com assento sanitário.

Assento acolchoado em PVC.

Cadeira regulável em altura em 7 posições.



commode compacta

56 83,2-94,5 41 52 42,5 44 100 8

ÍNDICE

CADEIRAS DE AÇO

Celta	2
Celta Transit	3
Celta Cama	4
Celta Comando	5
Eixo Recuado	5
Peninsular	6
Ibera	7
Lusa	8
Acessórios & Opções	9

OUTROS SOLUÇÕES

Maia	11
Avião	12
Praia	12
Motor Auxiliar	13

CADEIRAS DE LIGA LEVE

Latina Compact	15
Latina	16
Latina Advance	17
Extralight	18
Evolution Activa Compact	19
Activa 4life	20
Activa Plus	21
Acessorios & Opções	22

CADEIRAS DE POSICIONAMENTO

Caribe	24
Caribe Advance	25
Acessórios & Opções	26
Vario Plus	27
Acessórios & Opções	28

CADEIRAS ELÉCTRICAS

Azteca	30
Vicking	31
Vicking Advance	32
Acessórios & Opções	33
Evolution	34
Acessórios & Opções	35
Tilt	36
Space	37
Space Roda Invertida	37
Acessórios & Opções	38
Europa/Europa Gás	39

Europa Activa	40
Acessórios & Opções	41
Oceania	42
Ocenia Vario	43
Acessórios & Opções	44
Inca	45
Scooters	
Prio	45
Eco	45
Compact Deluxe	46
Extra	46
XXL	46

CADEIRAS DE INTERIOR

Comfort Light	48
Andalus Articulada	49
Andalus Recline	50
Comfort Plus	51
Comode	52

A **Orthos Mobility**
tem os produtos
que duram **uma**
vida, tem **soluções**
integradas e
ainda **fabrica à**
sua medida...

Rua de Santa Leocádia
4809-012 Santa Leocádia de Briteiros | Guimarães | Portugal
Zona Norte tel: +351 253 470 271 | Tlm: 936 199 007 |
comercialnorte@orthosxi.com
Zona Sul tel: +351 253 470 272 | Tlm: 936 199 004 | comerciaisul@orthosxi.com
Tel (Portugal): +351 253 470 270
Fax: +351 253 470 278
info@orthosxi.com
www.orthosxi.com

by **ORTHOS**
xxi
e u r o p e a n
i n c l u s i v e s o l u t i o n s