




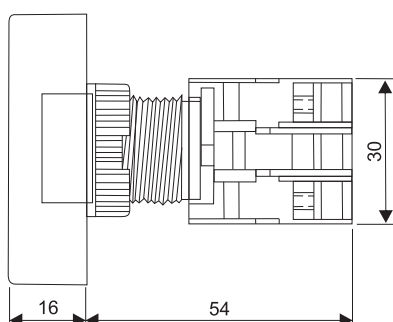

REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO
1AUXC222BD1L23	Auxiliar comando 22mm, botoneira "1" + botoneira "0" com iluminação 230V
1AUXC222BD1L40	Auxiliar comando 22mm, botoneira "1" + botoneira "0" com iluminação 400V
1AUXC222BDX	Cápsula IP 65 para auxiliar comando 1AUXC222BD1

CARACTERÍSTICAS	1AUXC222BD1L23	1AUXC222BD1L40
TENSÃO NOMINAL:	230 VAC	400 VAC
CORRENTE NOMINAL:	3 A (AC 15)	1,5 A (AC 12)
RESISTÊNCIA CONTACTO:	50mΩ Máx.	50mΩ Máx.
VIDA ESTIMADA:	1x10 ⁶ operações	1x10 ⁶ operações
TEMPERATURA AMBIENTE:	-20°C a +60°C	-20°C a +60°C
LIGAÇÃO:	Parafuso	Parafuso
CÔR:	Amarelo	Amarelo
LÂMPADA:	BA9S (incluída)	BA9S (incluída)
FURO PARA PAINEL:	22,5mm	22,5mm
INDICE PROTEÇÃO:	IP54/ IP65(c/ cápsula)	IP54/ IP65(c/ cápsula)



morada
Rua da Ribeira,
834, B
4785 Trofa
Portugal

telefone
252 411 694

fax
252 411 695