





REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO
1AUXC222BCCL02	Auxiliar comando 22mm, botoneira cabeça de cogumelo com iluminação 24V
1AUXC222BCCL23	Auxiliar comando 22mm, botoneira cabeça de cogumelo com iluminação 230V
1AUXC222BCCL40	Auxiliar comando 22mm, botoneira cabeça de cogumelo com iluminação 400V

CARACTERÍSTICAS	1AUXC222BCCL02	1AUXC222BCCL23	1AUXC222BCCL40
TENSÃO NOMINAL:	24 VAC	230 VAC	400 VAC
CORRENTE NOMINAL:	6 A (AC 15)	3 A (AC 15)	1,5 A (AC 12)
RESISTÊNCIA CONTACTO:	50mΩ Máx.	50mΩ Máx.	50mΩ Máx.
VIDA ESTIMADA:	0,6x10 <sup>6</sup> operações	0,6x10 <sup>6</sup> operações	0,6x10 <sup>6</sup> operações
TEMPERATURA AMBIENTE:	-20°C a +60°C	-20°C a +60°C	-20°C a +60°C
LIGAÇÃO:	Parafuso	Parafuso	Parafuso
CÔR:	Vermelho	Vermelho	Vermelho
LÂMPADA:	BA9S (incluída)	BA9S (incluída)	BA9S (incluída)
FURO PARA PAINEL:	22,5mm	22,5mm	22,5mm
INDICE PROTEÇÃO:	IP54	IP54	IP54

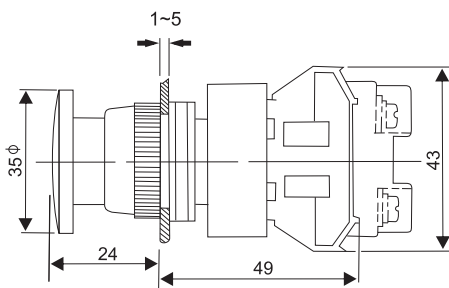

morada  
Rua da Ribeira,  
834, B  
4785 Trofa  
Portugal

telefone  
252 411 694

fax  
252 411 695