



REFERÊNCIA



DESIGNAÇÃO

1 FLUTCSRC05
1 FLUTCSRCP

Flutuador (Bóia) "CSR", c/ cabo de 5m
Contrapeso para flutuador CSR

CARACTERÍSTICAS

TENSÃO NOMINAL:	250VAC
CORRENTE MÁXIMA:	10A
ÂNGULO de ATUAÇÃO:	28°±2°
PRESSÃO MÁXIMA:	2Bar
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO:	>100MΩ
MATERIAL: -Boia: -Cabo:	Polipropileno (PP) 3x1mm ² NEOPRENE
TEMPERATURA AMBIENTE:	-10°C a 80°C
PESO:	770g(c/ 5 m cabo)
INDICE PROTEÇÃO:	IP68

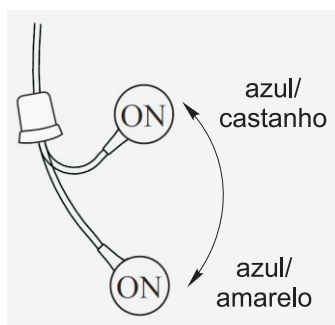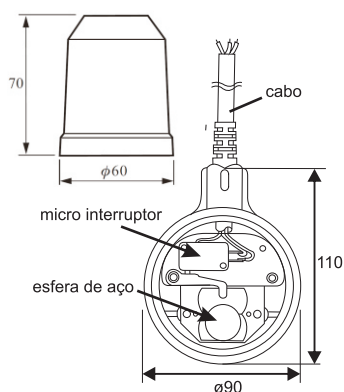

morada
Rua da Ribeira,
834, B
4785 Trofa
Portugal

telefone
252 411 694

fax
252 411 695