



REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

1FLUTMRF3501DE
1FLUTMRF3502DE

Mini-Flutuador Inox 3501D, fix. Vertical, 1/8"PF, S7
Mini-Flutuador Inox 3502D, fix. Horizontal, 1/8"PF, S7

CARACTERÍSTICAS

TENSÃO MÁXIMA:

240VAC/200VDC

240VAC/200VDC

CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE:

50W

50W

CORRENTE MÁXIMA:

0,5A

0,5A

PRESSÃO MÁXIMA:

30kg/cm²

30kg/cm²

MATERIAL:

Inox SUS 304

Inox SUS 304

TEMPERATURA AMBIENTE:

-20°C a 120°C

-20°C a 120°C

FIXAÇÃO

Vertical 1/8"

Horizontal 1/8"

GRAVIDADE ESPECÍFICA DO LIQUIDO A MONITORIZAR

>0,82

>0,82



PESO:

35g

35g

ÍNDICE PROTEÇÃO:

IP68

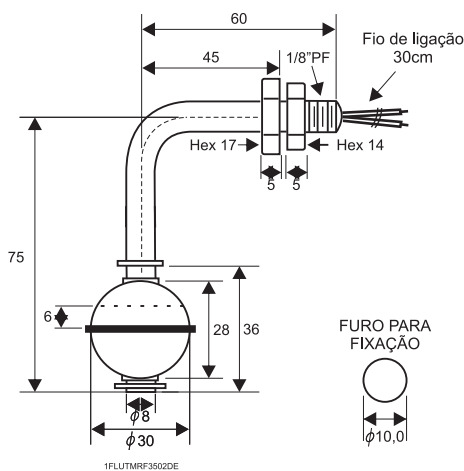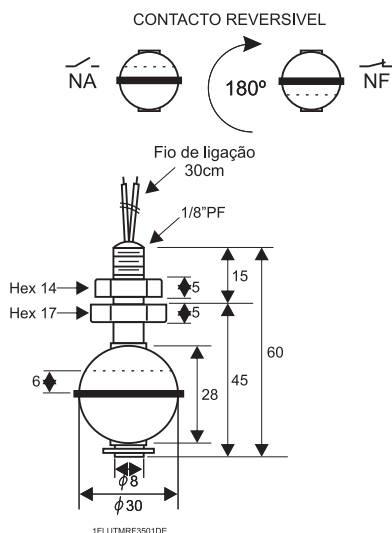

morada
Rua da Ribeira,
834, B
4785 Trofa
Portugal

telefone
252 411 694

fax
252 411 695