



REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

1 FLUTMRFOH21
1 FLUTMRFOH31

Mini-Flutuador OH21, fix. Horiz. H=16mm
Mini-Flutuador OH31, fix. Horiz. 1/2"

CARACTERÍSTICAS

1 FLUTMRFOH21

1 FLUTMRFOH31

TENSÃO MÁXIMA:

240VAC/200VDC

240VAC/200VDC

CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE:

50W

50W

CORRENTE MÁXIMA:

0,5A

0,5A

PRESSÃO MÁXIMA:

4kg/cm²

4kg/cm²

MATERIAL:

Polipropileno (PP)

Polipropileno (PP)

TEMPERATURA AMBIENTE:

-20°C a 80°C

-20°C a 80°C

FIXAÇÃO

Horizontal

Horizontal 1/2"

GRAVIDADE ESPECÍFICA DO LÍQUIDO A MONITORIZAR

>0,65

>0,65

PESO:


22g

21g


ÍNDICE PROTEÇÃO:

IP68

IP68

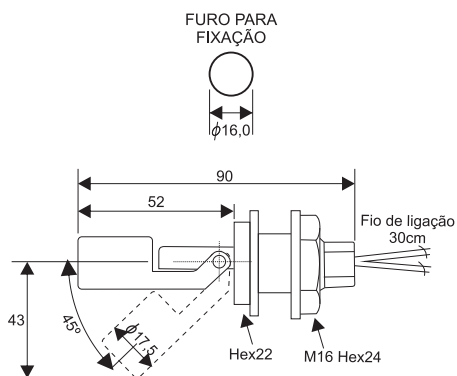

1 FLUTMRFOH21

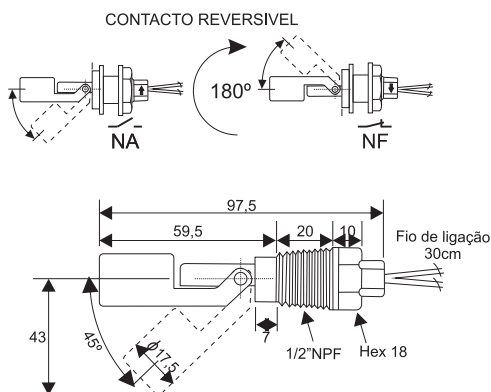

1 FLUTMRFOH31

morada
Rua da Ribeira,
834, B
4785 Trofa
Portugal

telefone
252 411 694

fax
252 411 695