422MCSN510

MÓDULO DE SINALIZAÇÃO E NÍVEL
LEVEL SIGNALING MODULE

IP20

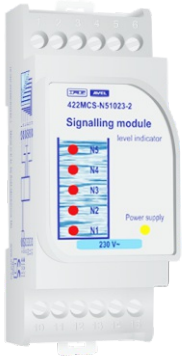

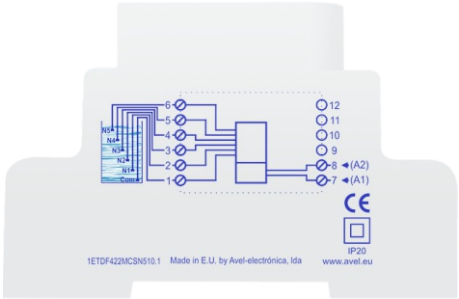

Apresentação

- Caixa modular (2 módulos) para aplicação em calha DIN.
- Indicação de existência de água no nível da sonda de deteção 1, 2 , 3 , 4 ou 5 através de LED vermelho.
- Indicação de relé com tensão na alimentação (7-8), através de LED amarelo.
- Indicação frontal da tensão nominal de alimentação do relé.
- Indicação lateral do esquema de ligações.

Presentation

- Modular box (2 modules) for DIN rail application.
- Indication of existence of water on the level detection probe1, 2, 3, 4 or 5 by a red LED.
- Indication of relay with supply tension (7-8), throught yellow LED.
- Front indication of the nominal tension of the relay.
- Side indication of connection scheme.

Funcionamento

Sempre que a água atinge uma ou mais sondas de deteção de nível, acende o correspondente LED do painel frontal.

Operation Mode

Whenever the water reaches one or more level detection probes, the corresponding LED on the front panel turns ON.

Características Técnicas

- Sensibilidade dos circuitos de deteção: 0 a 80 Kohm
- Tensão nos circuitos de deteção: 12 VAC
- Tensões de alimentação: AC: 24V; 230V
  (Outras tensões sob consulta)
- Tolerância na tensão de alimentação: -15%...+10%
- Consumo: <3VA
- Dimensões: (L) 36mm x (A) 90mm x (P) 68mm

Technical Characteristics

- Detection circuits range: 0 to 80 Kohm
- Detection circuits voltage: 12VAC
- Supply voltages: AC: 24V; 230V
  (Other voltages on request)
- Supply tolerance: -15%...+10%
- Power consumption: <3VA
- Dimensions: (W) 36mm x (H) 90mm x (P) 68mm

Códigos | Codes

422MCSN51002	24VAC
422MCSN51023	230VAC