


421MCS20

MÓDULO DE SINALIZAÇÃO
SIGNALLING MODULE

RELÉS MODULARES DIVERSOS
OTHER MODULAR RELAYS

IP20

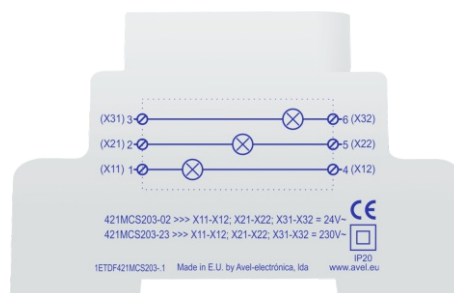

Apresentação



- Caixa modular (1 módulo) para aplicação em calha DIN.
- Sinalização luminosa de funcionamento automático, através de LED amarelo.
- Indicação de motor ligado através de LED verde.
- Indicação de disparo térmico através de LED rouge.
- Indicação frontal da tensão nominal de alimentação do relé.
- Indicação lateral do esquema de ligações.

Presentation



- Modular box (2 module) for DIN rail application.
- Indication of automatic operation, through a yellow LED.
- Indication of motor ON through a green LED.
- Indication of overload trip through a red LED.
- Front indication of the nominal tension of the relay.
- Side indication of connection scheme.

Funcionamento



Sempre que alimentado, o respetivo LED liga.

Operation Mode



When it is powered, the respective LED lights up.

Características Técnicas



- Tensão de alimentação: AC: 24V; 230V
- Tolerância na tensão de alimentação: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensões: (L) 18mm x (A) 90mm x (P) 68mm

Technical Characteristics



- Supply voltages: AC: 24V; 230V *(Other voltages on request)*
- Supply tolerance: -15%...+10%
- Power consumption: < 3VA
- Dimensions: (W) 18mm x (H) 90mm x (P) 68mm

Códigos | Codes

422MCS20302 24VAC
422MCS20323 230VAC