

## Disjuntores



### REFERÊNCIA

### DESIGNAÇÃO

1DISJMOTWG1C-01	Disjuntor-motor MPW18 1,0 ~ 1,6A
1DISJMOTWG1C-02	Disjuntor-motor MPW18 1,6 ~ 2,5A
1DISJMOTWG1C-04	Disjuntor-motor MPW18 2,5 ~ 4,0A
1DISJMOTWG1C-06	Disjuntor-motor MPW18 4,0 ~ 6,3A
1DISJMOTWG1C-10	Disjuntor-motor MPW18 6,3 ~ 10A
1DISJMOTWG1C-16	Disjuntor-motor MPW18 10 ~ 16A

### CARACTERÍSTICAS

#### VIDA MECÂNICA:

0.1X10<sup>6</sup> operações (MPW18)

#### VIDA ELÉCTRICA:

0.1X10<sup>6</sup> operações (MPW18)

#### Nº OPERAÇÕES POR HORA (MAX):

15 (MPW18)

#### TEMPERATURA AMBIENTE:



-20°C a +60°C

#### COR:

Tampa cinza RAL 7035, base preto RAL 7021

#### INDICE PROTEÇÃO:

IP66

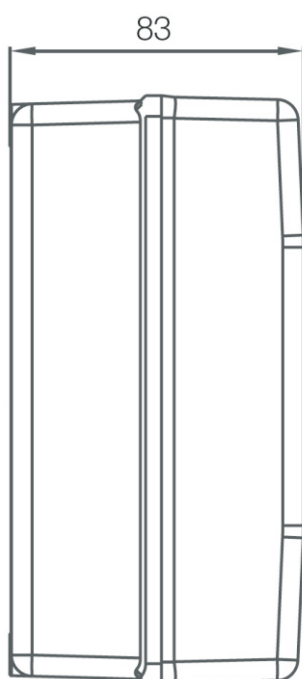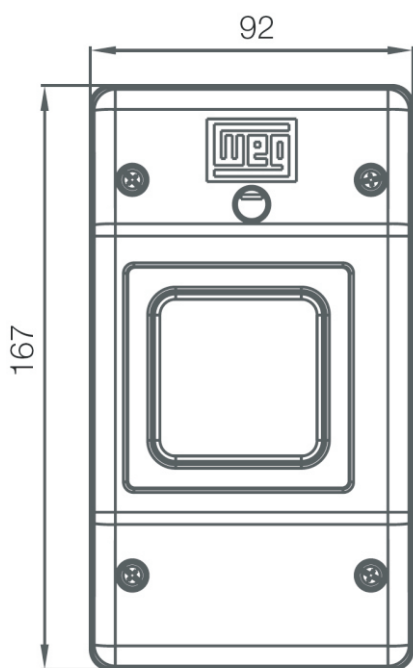

*morada*  
Rua da Ribeira,  
834, B  
4785 Trofa  
Portugal

*telefone*  
252 411 694

*fax*  
252 411 695