

Termorretráteis



REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

1TUBT0602C-8	Tubo 6/2 com Cola (8 cm)
1TUBT0602S-8	Tubo 6/2 sem Cola (8 cm)
1TUBT01204C-10	Tubo 12/4 com Cola (10 cm)

CARACTERÍSTICAS

GAMA DE UTILIZAÇÃO:

RIGIDEZ DIELÉTRICA

RESISTIVIDADE

DUREZA

TEMPERATURA MÁXIMA:

1TUBT0602C-8

Ø 2,5~5,5

25kV/cm

$10^{14} \Omega\text{cm}$

125°C

1TUBT0602C-8

Ø 2,5~5,5

25kV/cm

$10^{14} \Omega\text{cm}$

125°C

1TUBT0103C-8



3,5~9

200kV/cm

$10^{12} \Omega\text{cm}$

50~70 SHORE D

120°C

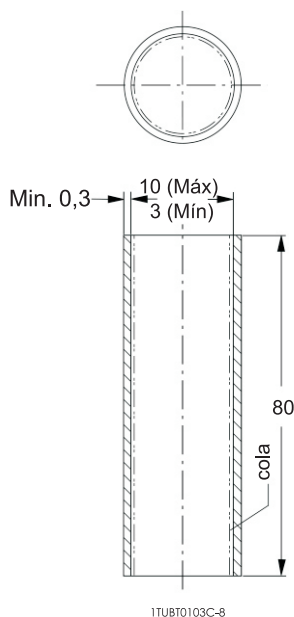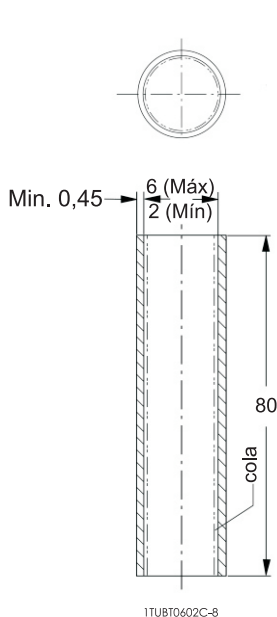

morada
Rua da Ribeira,
834, B
4785 Trofa
Portugal

telefone
252 411 694

fax
252 411 695