

PARABOLAS REJILLA / GRID PARABOLIC ANTENNAS 1.20 MTS 1300 – 2500 MHz

ANTENAS DIRECTIVAS / DIRECTIVE ANTENNAS



PAR160-120

DESCRIPCIÓN

- Gran ancho de banda.
- Soporte robusto de fácil instalación.
- Conector standard N hembra
- Herrajes incluidos

ESPECIFICACIONES


- Polarización Vertical/Horizontal
- Impedancia 50 Ohms
- S.W.R. < 1,5
- Montaje sobre mástil de 27-65 mm diámetro.

DESCRIPTION


- Broadband Antenna.
- Easy to install.
- Standard female connector N Female
- U-Bolts and clamps included in price

SPECIFICATIONS

- Polarization Vertical/horizontal
- Impedance 50 Ohms
- S.W.R. < 1,5
- Mounting 27-65 pipe diameter

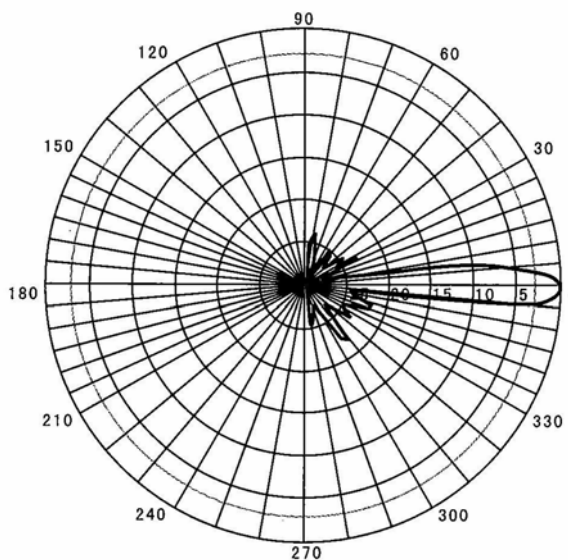

Horizontal

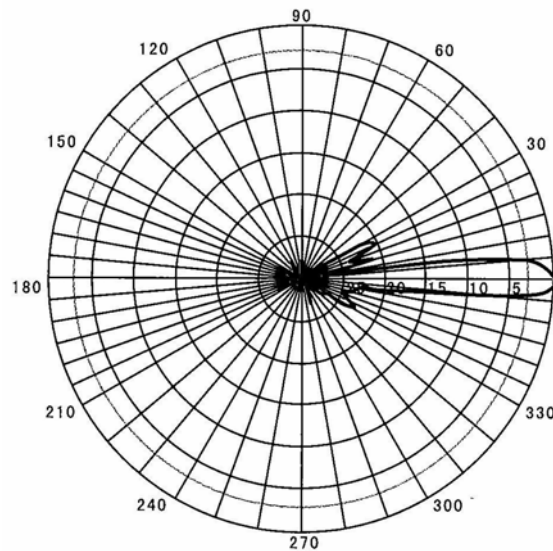

Vertical

Models	Frequency (MHz)	Gain dBi	Length (m)	Construction	Weight (kg)	Max. Power
PAR140-120	1330-1480	24	Diam 1,20	Greed aluminio	2,0	150 W
PAR150-120	1450-1600	24	Diam 1,20	Greed aluminio	2,0	150 W
PAR160-120	1550-1700	24	Diam 1,20	Greed aluminio	2,0	150 W
PAR180-120	1710-1880	26	Diam 1,20	Greed aluminio	2,0	150 W
PAR200-120	1920-2170 (UMTS 3G)	27	Diam 1,20	Greed aluminio	2,0	150 W
PAR240-120	2400-2500	27	Diam 1,20	Greed aluminio	2,0	150 W