

ORIGINAL - METAL BASE P21/4W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com base em bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - uma qualidade OEM confiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de reposição originais para diferentes aplicações.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|----------------|
| Referência do pedido | 7225 |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Auxiliary lamp |


Dados Elétricos

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Consumo máx. de potência | 25 / 5 W |
| Tensão nominal | 12,0 V |
| Potência nominal | 21/4 W |
| Tensão de teste | 13,5 / 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±6 / ±10 % |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|-------------|
| Fluxo luminoso | 440/15 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 / ±20 % |

Dimensões e peso

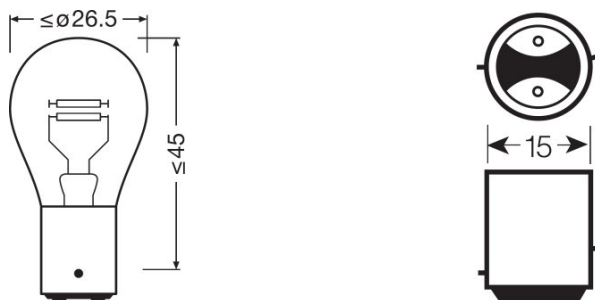

| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 25,0 mm |
| Peso do produto | 10,00 g |
| Comprimento | 52,0 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|----------------------------|
| Vida estimada B3 | 180 / 1250 h ¹⁾ |
| Vida estimada Tc | 290 / 4000 h ¹⁾ |

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|--------|
| Soquete (base) | BAZ15d |
|----------------|--------|

Ficha técnica do produto

Atributos

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|-------------------|--------------|
| Categoria ECE | P21/4W |
| Selo de aprovação | Aprovação E1 |

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | 7225 |
|----------------------|------|

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300891514 | OSRA7225 | - | - | - |
| 4050300891521 | OSRA7225 | - | - | - |
| 4050300891514 | OSRA7225 | - | - | - |
| 4050300925547 | - | - | 4730330 | - |
| 4050300925547 | - | - | 4730330 | - |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4050300891514 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | | 39 mm x 20 mm x 22 mm | 0.02 dm ³ | 10.25 g |
| 4050300891521 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | | 58 mm x 54 mm x 139 mm | 0.44 dm ³ | 104.80 g |
| 4008321091093 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 574.00 g |
| 4050300925547 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | | 95 mm x 70 mm x 28 mm | 0.19 dm ³ | 22.46 g |
| 4008321140531 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | | 230 mm x 102 mm x 130 mm | 3.05 dm ³ | 335.60 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica do produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM