



## K 1000 K 1000A


Opel Astra, Calibra, Combo\*, Corsa B\*  
Tigra\*; Vauxhall Astra-F, Calibra  
Corsa B\*, Tigra\*

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF


\* – WITH AIR-CONDITIONED; Z KLIMATYZACJĄ; MIT KLIMAANLAGE; С КОНДИЦИОНЕРОМ; AVEC CLIMATISATION




- EN Remove the rubber seal
- PL Usunąć uszczelkę gumową
- DE Die Gummidichtung entfernen
- RU Вытащить резиновую прокладку
- FR Enlever le joint en caoutchouc

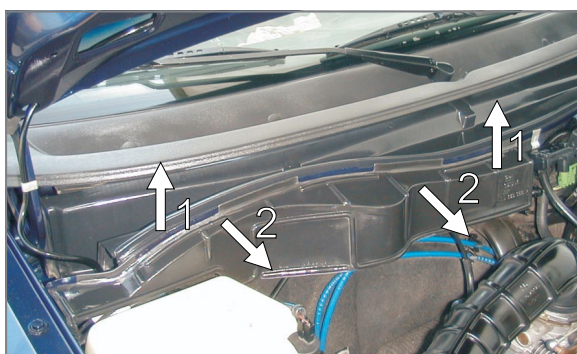

- EN Remove the electric circuit housing
- PL Wyciągnąć osłonę układu elektrycznego
- DE Die Verkleidung des elektrischen Systems herausnehmen
- RU Снять кожух электросистемы
- FR Sortir le boîtier du système électrique

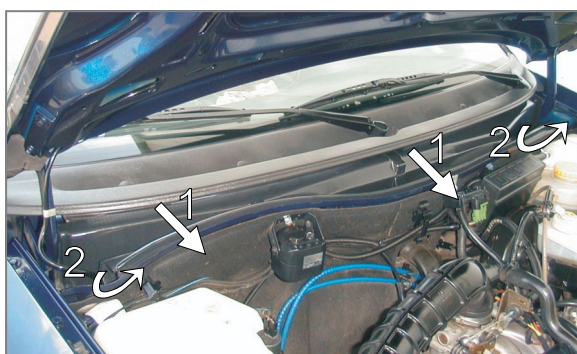


- EN Remove the screen under the windshield by turning it as shown in the picture
- PL Wyciągnąć maskownicę podszybia, obracając w sposób pokazany na zdjęciu
- DE Den Abdeckrahmen des Fensterunterteils herausnehmen, dabei ihn umdrehen (siehe Bild)
- RU Снять декоративную накладку подстекольного элемента, вращая способом, показанным на рисунке
- FR Sortir le capot de la recette a tiroir en le tournant comme sur la photo

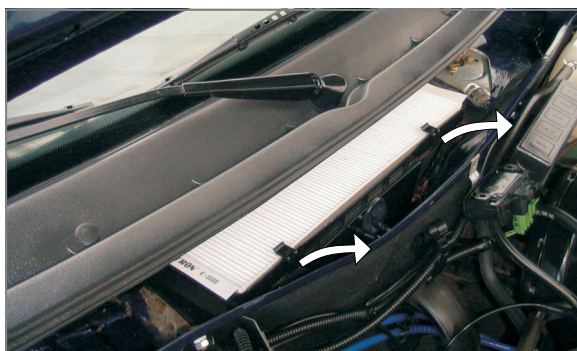

- EN Open the locks of the pollen filter
- PL Odkręcić klipsy zabezpieczające filtr
- DE Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen
- RU Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра
- FR Débouter les clips protégeant le filtre antipollen

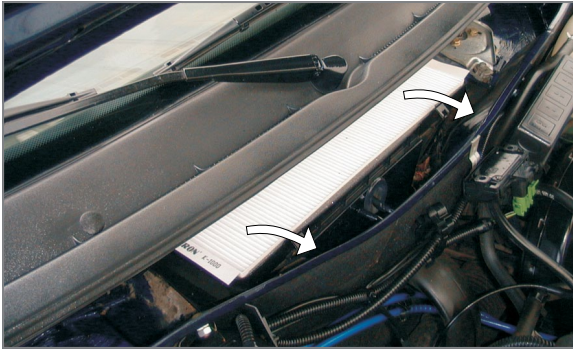

**K 1000 K 1000A**

- EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse