

K 1130 K 1130A

Renault Megane II

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF



EN Filter is located behind the glove compartment

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

RU Фильтр находится за ящиком

FR Le filtre se trouve derrière la boîte



EN Remove the rubber seal. Loosen the screw and remove the upholstery panel

PL Usunąć uszczelkę gumową. Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę

DE Die Gummidichtung entfernen. Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren

RU Вытащить резиновую прокладку. Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку

FR Enlever le joint en caoutchouc. Dévisser l'élément de la tapisserie, sortir la tapisserie



EN Loosen the screws and remove the glove compartment

PL Odkręcić wkręty mocujące schowek, usunąć schowek

DE Die das Handschuhfach befestigenden Schraubschrauben abschrauben, das Handschuhfach abnehmen

RU Отвинтить шурупы, крепящие бардачок, вытащить бардачок

FR Dévisser la boîte, enlever la boîte



EN Remove the protecting device

PL Usunąć element zabezpieczający

DE Das Schutzelement entfernen, die Filterverkleidung herausnehmen

RU Удалить предохранительный элемент

FR Enlever l'élément de protection



K 1130 K 1130A


(EN) Disassemble the segment of the ventilation collector pipe and remove the collector

(PL) Zdemontować element kolektora wylotowego wentylacji, usunąć kolektor

(DE) Den Auslaufkolektor der Lüftungsanlage demontieren, den Kollektor entfernen

(RU) Демонтировать элемент выходного коллектора вентиляции, вытащить коллектор

(FR) Démontez l'élément du collecteur d'admission de la ventilation, enlever le collecteur d'échappement de la ventilation, enlever le collecteur

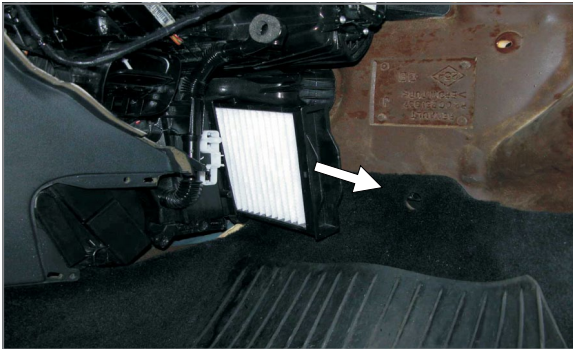

(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse