

Contadores



Schneider
Electric

REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

1CONTTS0923	Contactador Tesys LC1 9 230V
1CONTTS0940	Contactador Tesys LC1 9 400V
1CONTTS1223	Contactador Tesys LC1 12 230V
1CONTTS1240	Contactador Tesys LC1 12 400V
1CONTTS1823	Contactador Tesys LC1 18 230V
1CONTTS1840	Contactador Tesys LC1 18 400V
1BOBINETS023	Bobine Tesys 9A~38A 230V
1BOBINETS040	Bobine Tesys 9A~38A 400V

CARACTERÍSTICAS

TENSÃO NOMINAL:

230/400 VAC

230/400 VAC

230/400 VAC

CORRENTE NOMINAL:

9A(AC3, ≤440V)

12A(AC3, ≤440V)

18A(AC3, ≤440V)

FREQUÊNCIA NOMINAL:

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

VIDA MECÂNICA:

15x10⁶ operações

15x10⁶ operações

15x10⁶ operações

VIDA ELÉCTRICA:

(sem informação)

(sem informação)

(sem informação)

CONTACTOS AUXILIARES:

1NA + 1NF

1NA + 1NF



1NA + 1NF

TEMPERATURA AMBIENTE:

-5°C a +60°C

-5°C a +60°C

-5°C a +60°C

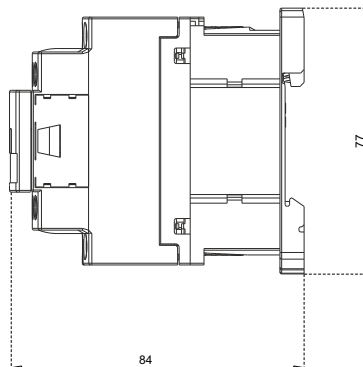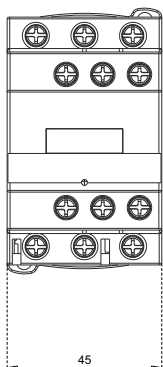

morada
Rua da Ribeira,
834, B
4785 Trofa
Portugal

telefone
252 411 694

fax
252 411 695