

Parâmetros Físicos

Comprimento 305 m
Norma ISO/IEC11801 | TIA-568-C.2

Condutor Interior


Material CCA
Diâmetro 0,50 mm

Isolamento

Material HDPE
Diâmetro 0,88 mm ± 0,03

Revestimento

Material PVC
Diâmetro 15.0 mm ± 0.4

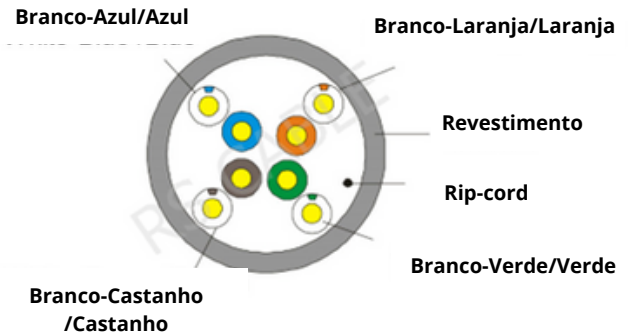

Parâmetros Elétricos

Frequencia (MHz)	ATT (sdB/100m)	NEXT (≥dB)	ELFEXT (≥dB)	RL (≥dB)	PS NEXT (≥dB)
1	3,00	60	57,4	17,0	57
4	4,50	53,5	45,4	17,0	50,5
8	6,30	48,6	39,3	17,0	45,6
10	7,10	47	37,4	17,0	44
16	9,10	43,6	33,3	17,0	40,6
20	10,20	42	31,4	17,0	39
25	11,40	40,3	29,4	16,0	37,3
31,25	12,90	38,7	27,5	15,1	35,7
62,5	18,60	33,6	21,5	12,1	30,6
100	24,00	30,1	17,4	10,0	27,1

Fio de drenagem Não
Rip Cord Sim
Separador Não
Cor Branco