

Parâmetros Físicos

Comprimento 305 m
Norma ISO/IEC11801 | TIA-568-C.2

Condutor Interior


Material Cobre
Diâmetro 0,51 mm

Isolamento

Material HDPE
Diâmetro 0.95 ± 0.03 mm

Revestimento

Material PVC
Diâmetro $5,6 \pm 0,4$ mm

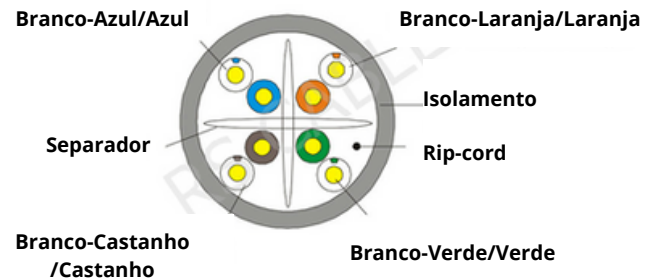

Parâmetros Elétricos

Frequencia (MHz)	ATT (≤dB/100m)	NEXT (≥dB)	ELFEXT (≥dB)	RL (≥dB)	PS NEXT (≥dB)
1	3,00	65	63,3	19,0	62
4	4,00	63	51,2	19,0	60,5
8	5,70	58,2	45,2	19,0	55,6
10	6,30	56,6	43,3	19,0	54
16	8,00	53,2	39,2	18,0	50,6
20	9,00	51,6	37,2	17,5	49
25	10,10	50	35,3	17,0	47,3
31,25	11,40	48,4	33,4	16,5	45,7
62,5	16,50	43,4	27,3	14,0	40,6
100	21,30	39,9	23,3	12,0	37,1
200	31,50	34,8	17,2	9,0	31,9
250	35,90	33,1	15,3	8,0	30,2

Fio de drenagem Não
Rip Cord Sim
Separador Sim
Cor Branco