



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Abertura de feixe (Nom.)	120 °
Fluxo luminoso (Nom.)	550 lm
Designação da cor	Cool Daylight
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	112,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 16poleg./50mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	438115


CorePro LEDspot MV

Dados do produto

Código do produto completo	871951430867100
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
EAN/UPC – Produto	8719514308671
Código de encomenda	30867100
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929002981402
Peso líquido SAP (Peça)	0,038 kg


Desenho dimensional




Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm


Dados fotométricos



General uniform lighting



Light Distribution Diagram

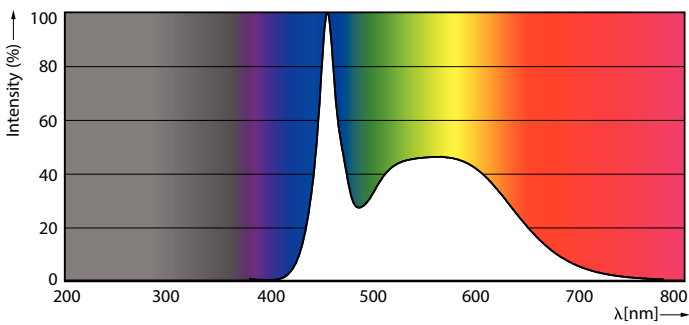

Spectral Power Distribution Colour

CorePro LEDspot MV

Vida útil



15K LED

15K LMP

