



SILENT DESIGN

5210607400 - SILENT-100 CZ BLACK DESIGN -4C (220-240V 50HZ) RE



Ventiladores helicoidais de baixo nível sonoro, IP45, Classe II, comporta anti-retorno incorporada, luz piloto de funcionamento, motor 127V-60Hz ou 220V-60Hz com rolamentos de esferas, montados sobre silent-blocks, com protetor térmico, para trabalhar a temperaturas até 40°C.

Ponto de Operação Teórico

Caudal de ar	-
Pressão Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitude	0 m
Densidade	1,2 kg/m ³
Frequência	50 Hz


Construção

Diâmetro da boca de Descarga	99 mm
Tamanho do ventilador	100
Peso	0,65 kg

Características do Motor

Número de Pólos	2
Tensão	1-230V-50Hz
Máxima absorvida	0,04 A
Índice de Protecção	IP45
Classe motor	

Desenho

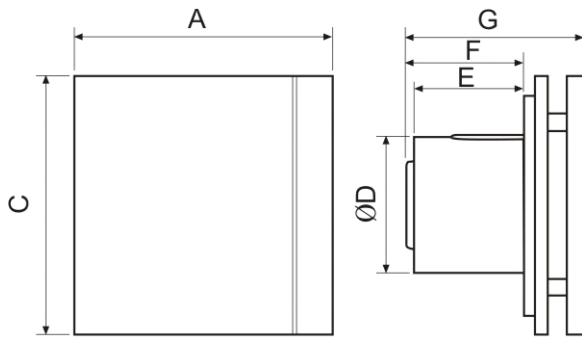

A	C	D	E	F	G
188	188	98.9	79	104.3	149.2

Gráfico de Desempenho



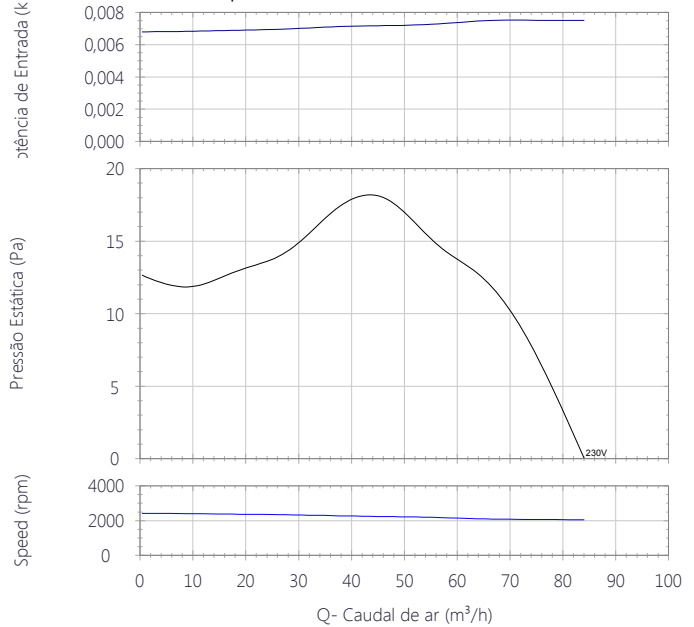




Gráfico de Desempenho

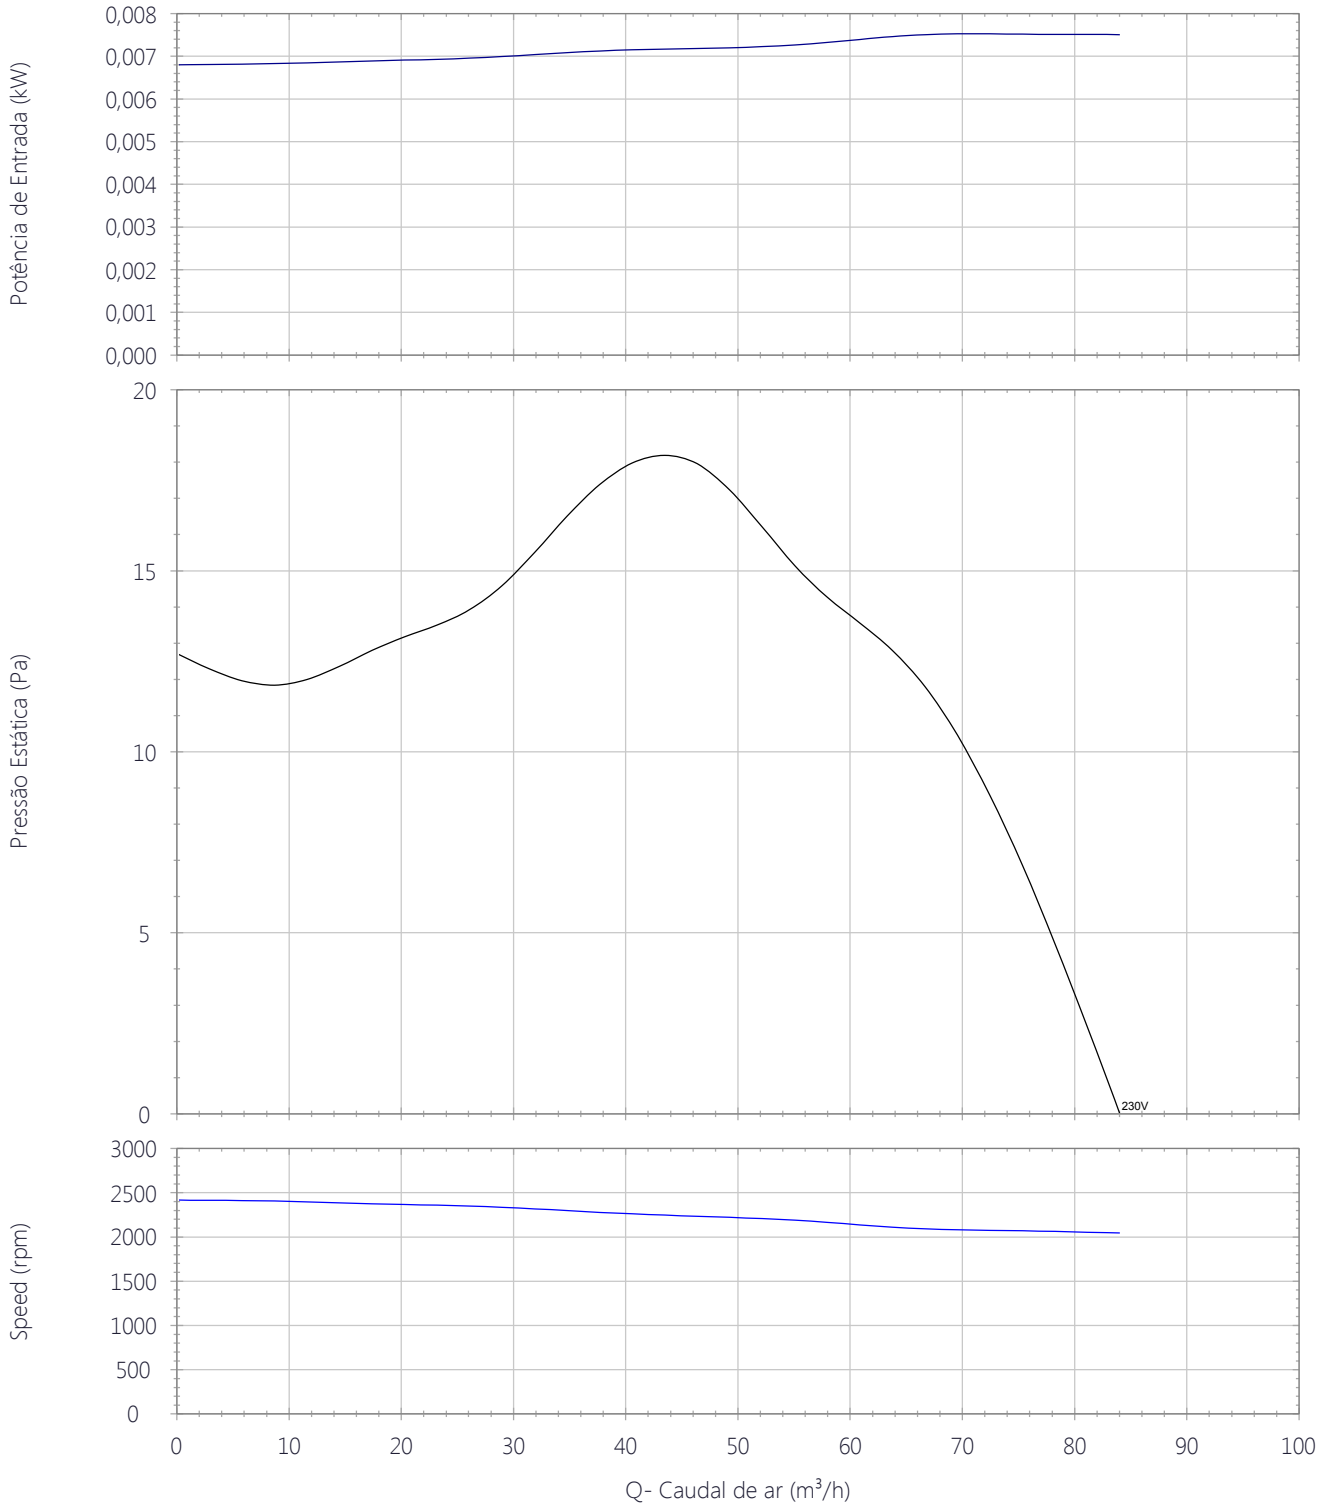

Desenho

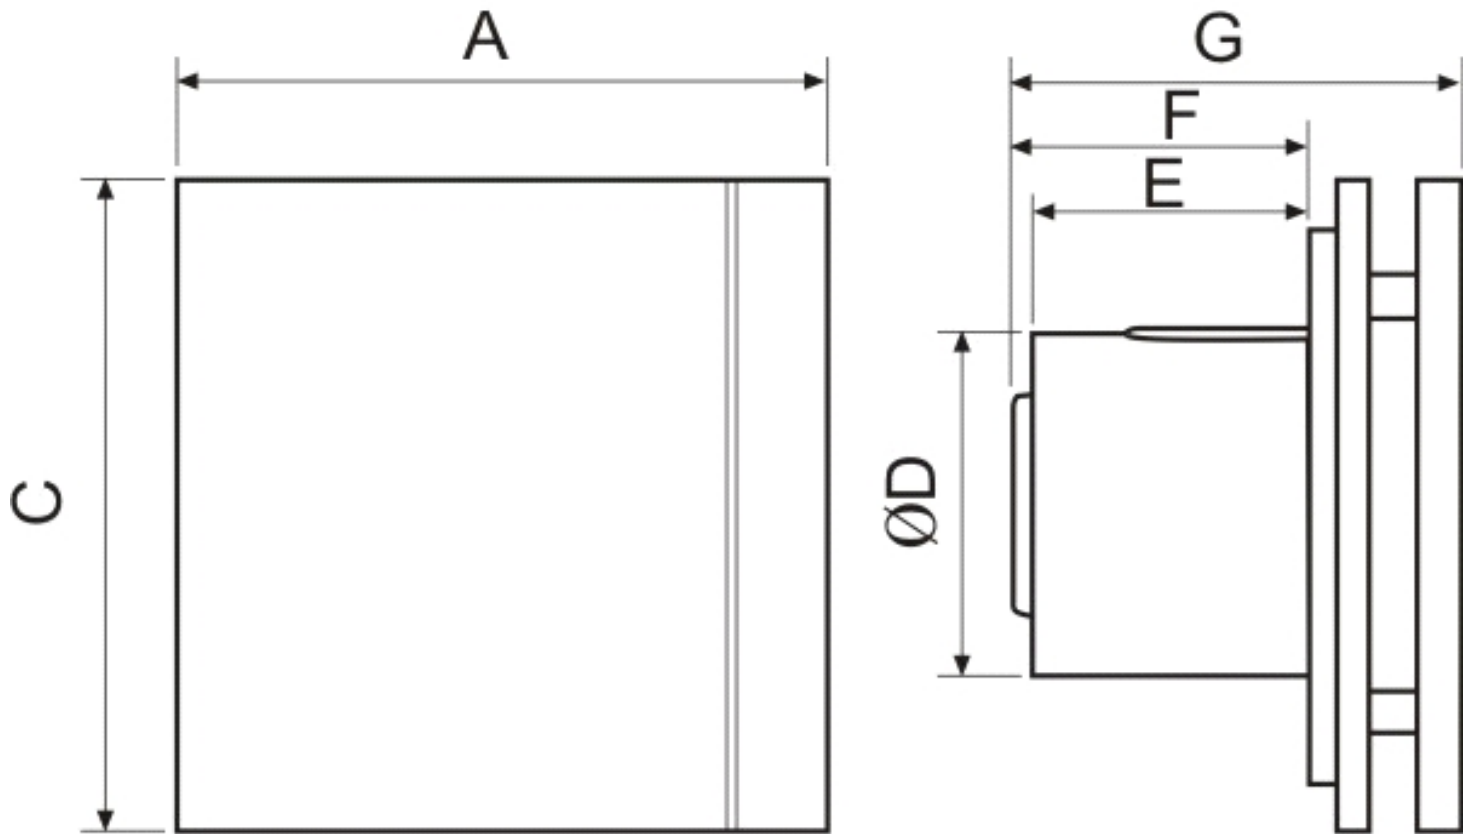

A	C	D	E	F	G
188	188	98.9	79	104.3	149.2