

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR SALIENTE

APLIQUE ESTANQUE COM GRELHA

Ref.^a

ASALEO1584GB



APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

A seleção desta linha de produtos é preponderante para um ambiente agradável e tranquilo. A luz projetada embeleza e desempenha também, um papel determinante em termos de segurança, iluminando espaços exteriores, passagens e entradas, com conforto e aconchego.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	15
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,9
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	900
Rendimento luminoso (Lm/W)	68.48
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	260.6
Eficiência energética	A+


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

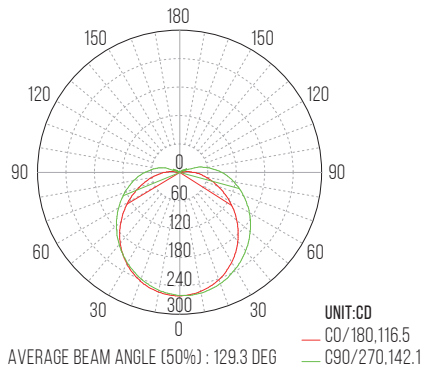

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso

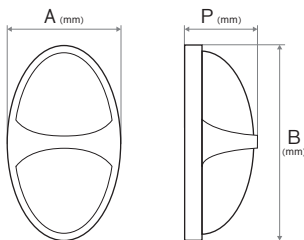

Largura A (mm)	165
Altura B (mm)	285
Profundidade P (mm)	99
Peso (Kg)	0,63

Materiais

Corpo	Polycarbonato
Anel	Acrilonitrila butadieno estireno
Difusor	Polipropileno

Cores

Anel	Branco
Difusor	Branco

Equipamento

Chip LED	SMD 2853
----------	----------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente -20° – +40°

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 25.000

Número de ciclos (liga desliga) 100.000

Montagem

Espaço Exterior

Tipo Saliente

Local Teto/Parede

Características

Dimável Não

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 08

Tipo proteção (IP) 54

Classe de isolamento II

Normas CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a **ASALEO1584GB** 5604612673680

Descrição

Aplique Estanque com grelha LED Oval 15W

Caixa

Nº peças por caixa 12