

CAIXAS DE ENCASTRAR

CAIXA DE DERIVAÇÃO

Ref.^a

ASCX03




DADOS TÉCNICOS

Características

Densidade (gr/cm ³)	1,04
Contração (%)	0,3 – 0,8
Temperatura de fusão (°C)	170

Dimensões

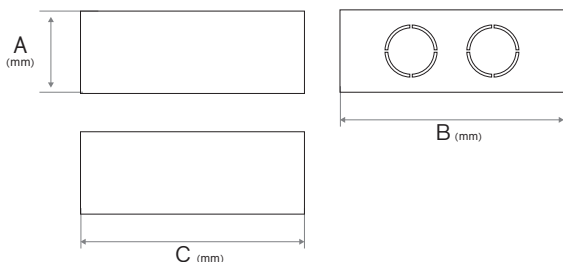

A (mm)	84
B (mm)	84
g (mm)	39
Peso (gr)	64

Materiais

Corpo	Poliestireno (PS)
-------	-------------------

Cores

Corpo	Branco
-------	--------

Aplicação

Instalações eléctricas embutidas de baixa tensão, executadas em alvenaria com recobrimento de argamassas não combustíveis. Para obras residenciais, comerciais e industriais.

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Encastrar
Local	Parede/ teto/ chão

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	20
Classe de isolamento	II (com tampa)
Normas	CE

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASCX03	5604612651695
--------------------------	---------------

Descrição

Caixa quadrada de derivação CX-03

Caixa

Nº peças por caixa	10
--------------------	----